

Převod se dvěma regulovatelnými řemenicemi s klínovým řemenem


BERGES KRM, RF pro menší výkony do 5,5kW

Doppelscheiben-Antrieb für Normalkeilriemen

KRM + RF

P₁ max. = 5,5 kW

Diese Antriebseinheiten sind für den Einsatz mit Normalkeilriemen für besondere Anwendungen konzipiert. Die Scheiben der KRM-Typen sind dabei als Glattscheiben, die der RF-Typen als Kammscheiben ausgeführt.

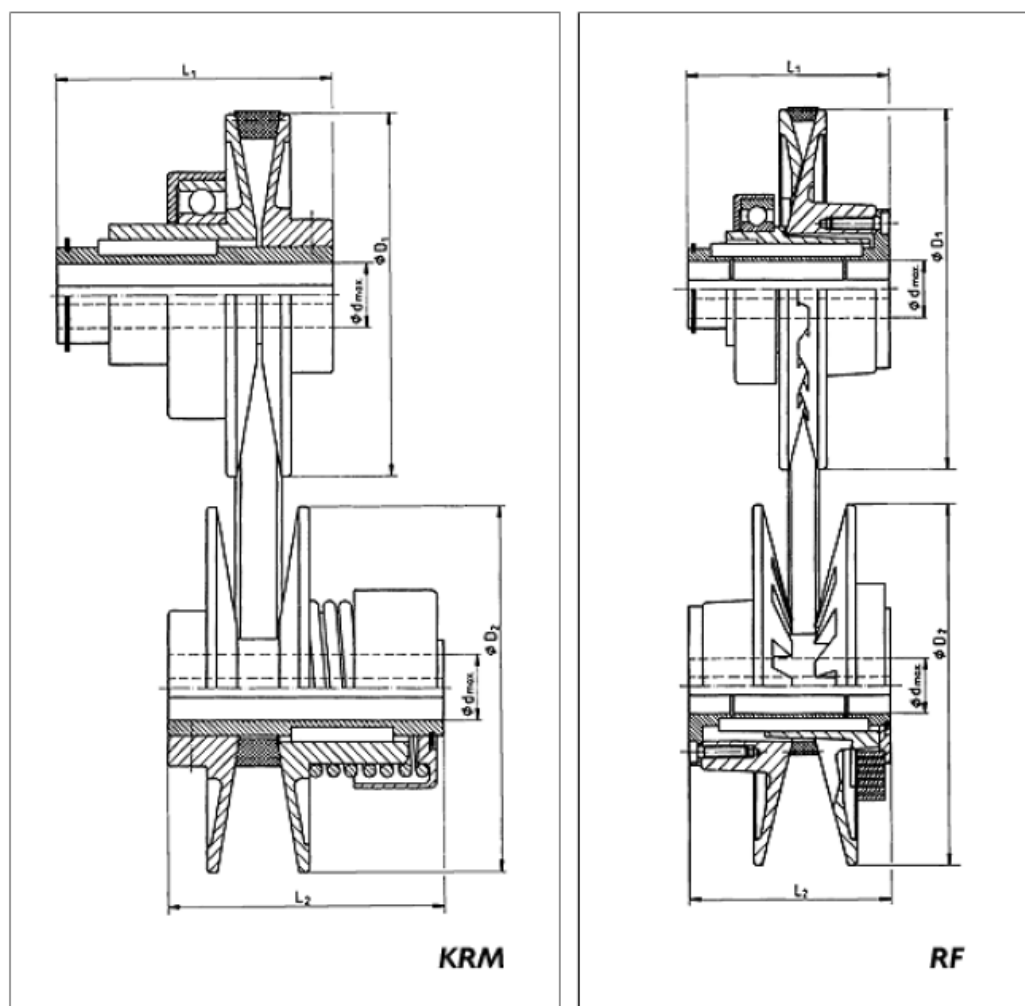

KRM

Typ	Regelb.	Motor kW	n max.	n min.	P max.	P min.	D1	L1	D2	L2	dmax.	R	
KRM 80.10	1:6,0	1370	0,25	3280	550	0,33	0,13	80	60	80	65	14	10 × 6
KRM105.13	1:6,0	1370	0,55	3350	560	0,68	0,41	105	80	105	80	19	13 × 8
KRM127.17	1:6,0	1420	0,75	3480	580	1,0	0,46	127	80	127	80	24	17 × 11

RF:

Typ	Regelb.	Motor kW	n max.	n min.	P max.	P min.	D1	L1	D2	L2	dmax.	R	
RF 100	1:5,0	1370	0,37	3065	612	0,33	0,14	110	72	110	72	24	10 x 6

TYMA CZ, s.r.o.; Na Pískách 731, CZ - 400 04 Trnice

Tel: +420 475 655 010, Fax: +420 475 655 018, e-mail: info@tyma.cz, www.tyma.cz