




**Universalspanner Typ TE-I
(rostfreier Stahl)
Universaltensioner Type TE-I
(stainless steel)**



Typ Type	Art. Nr. Art. no	A	B	C	Ø D	E	F	H	K	Ø T	M	F in N 0-32°	Gew./Kg Weight
TE-I 3	550 000 33	100	110	64	10.5	5	10	22	8.5	50	8	0- 140	0.400
TE-I 4	550 000 44	100	112	79	10.5	6	10	25	8.5	60	10	0- 320	0.700
TE-I 5	550 000 55	130	112	105	12.5	8	12	35	10.5	80	12	0- 820	1.700
TE-I 6	550 000 66	175	155	135	20.5	10	15	44	12.5	100	16	0-1500	4.200
TE-I 7	550 000 77	220	205	198	20.5	12	20	54	12.5	120	20	0-2500	6.500

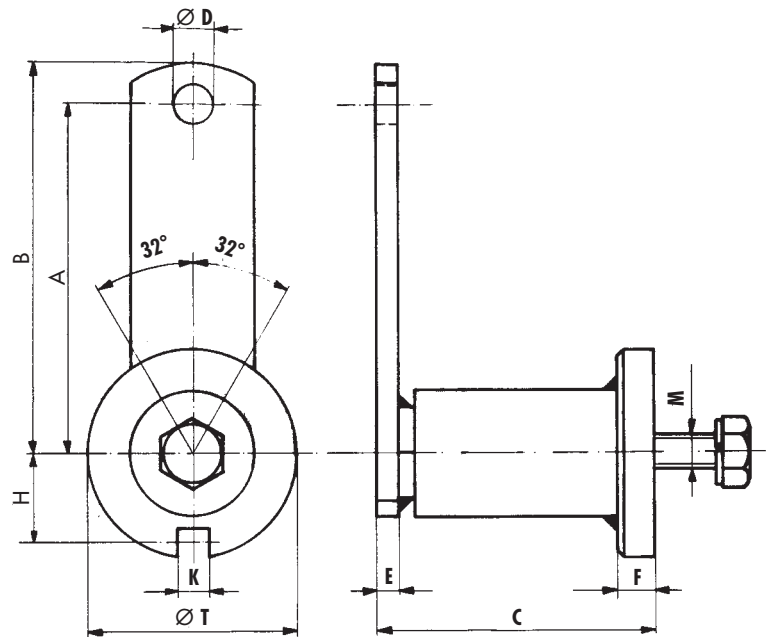

Die RESATEC Universalspanner Typ TE-I finden Einsatz in allen Industriebereichen, wo Korrosionserscheinungen nicht zugelassen sind. Hauptsächlich werden sie als Ketten- und Riemenspanner verwendet. Mittels einer Schraube sind sie mit Reibschluss in jeder Position montierbar.

Die RESATEC Universalspanner Typ TE-I sind wartungsfrei und abreissicher. Die Universalspanner sind in geschweisster oder gegossener Ausführung erhältlich.

The RESATEC Universal Tensioners type TE-I are applicable throughout the mechanical engineering and allied industries, where possible corrosion is not permitted. They are mainly fitted as chain and belt tensioners. With a single bolt they are simply fitted by friction hold in any position.

The RESATEC Universal Tensioner type TE-I is maintenance free and safe in operation.