


## KB - Válečkové řetězy s prodlouženou roztečí DIN 8181

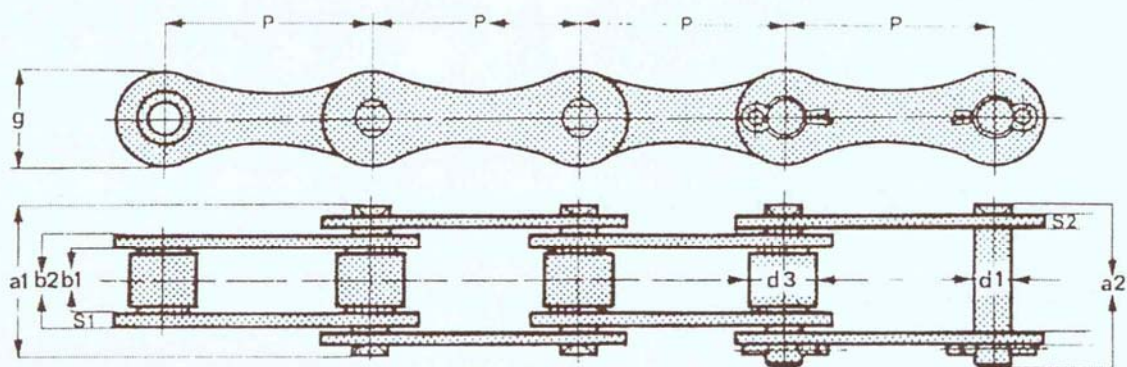

Ketten - Nr.	Teilung p	lichte Weite b <sub>1</sub> min.	Innen- gliedbreite b <sub>2</sub> max.	Bolzen - $\phi$ d <sub>1</sub>	Rollen - $\phi$ d <sub>3</sub> max.	Bolzen- länge a <sub>1</sub> max.	V - Bolzen a <sub>2</sub> max.	Laschen- höhe g max.	Bruch- kraft F <sub>B</sub> N	Gewicht q kg / m
208 B	25,40	7,75	11,30	4,45	8,51	17,0	20,9	11,81	18200	0,45
210 B	31,75	9,65	13,28	5,08	10,16	19,6	23,7	14,73	22700	0,65
212 B	38,10	11,68	15,62	5,72	12,07	22,7	27,3	16,13	29500	0,76
216 B	50,80	17,02	25,45	8,28	15,88	36,1	41,5	21,08	58000	1,75
220 B	63,50	19,56	29,01	10,19	19,05	43,2	49,3	26,42	95000	1,95
224 B	76,20	25,40	37,92	14,63	25,40	53,4	60,0	33,40	170000	4,50
A 2040	25,40	7,95	11,18	3,96	7,92	17,8	21,7	12,1	14100	0,49
A 2050	31,75	9,53	13,84	5,08	10,16	21,8	25,9	15,1	22200	0,66
A 2060	38,10	12,70	17,75	5,94	11,91	26,9	31,5	18,1	31800	0,96
A 2080	50,80	15,88	22,61	7,92	15,88	33,5	38,9	24,1	56700	1,70
A 2100	63,50	19,05	27,46	9,53	19,05	41,1	47,2	30,2	88500	2,55
A 2120	76,20	25,40	35,46	11,10	22,23	50,8	57,4	36,2	127000	4,30
C 2040	25,40	7,95	11,18	3,96	7,92	17,8	21,7	12,1	16700	0,50
C 2050	31,75	9,53	13,84	5,08	10,16	21,8	25,9	15,1	27500	0,85
C 2060 H	38,10	12,70	19,35	5,94	11,91	28,7	31,1	18,0	38300	1,49
C 2080 H	50,80	15,88	24,60	7,92	15,88	35,5	38,9	23,0	65400	2,38
C 2100 H	63,50	19,05	29,10	9,53	19,05	42,2	45,8	29,5	108200	3,71
C 2120 H	76,20	25,40	36,50	11,10	22,23	52,5	56,7	36,0	153000	5,35
C 2052	31,75	9,53	13,84	5,08	19,05	20,3	22,1	15,1	27500	1,34
C 2062 H	38,10	12,70	19,35	5,44	22,23	28,7	31,1	18,0	38300	2,20
C 2082 H	50,80	15,88	24,60	7,92	28,58	35,5	38,9	22,2	65400	3,42
C 2102 H	63,50	19,05	29,10	9,53	39,69	42,2	45,8	29,5	108200	5,94
C 2122 H	76,20	25,40	36,50	11,10	44,45	52,5	56,7	36,0	153000	8,47

Provedení C .... s rovnými destičkami. Lze vyrobit i další typy. Prosím zašlete nám poptávku s rozměry.