



## Válečkové řetězy podle DIN 8187 (evropská řada) - NEREZOVÉ

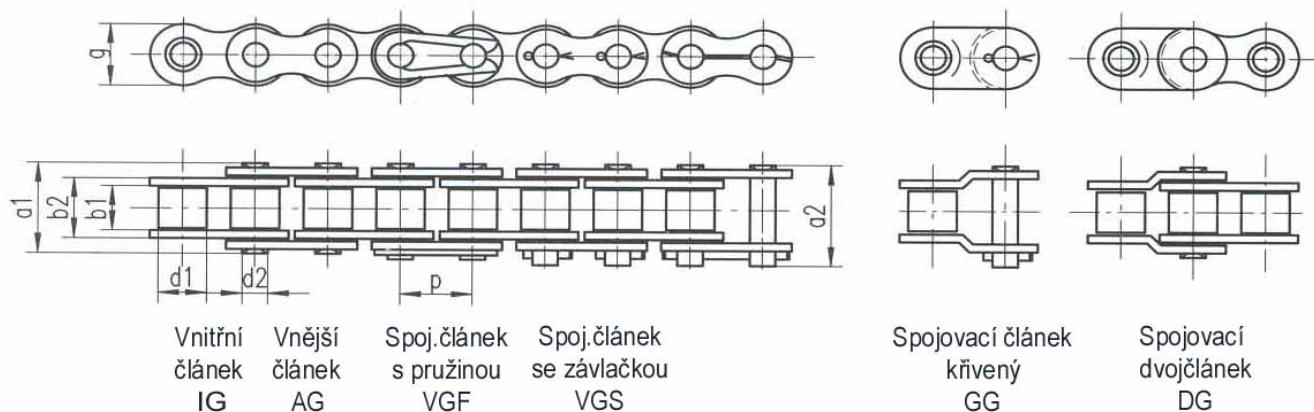

Označení		p	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>	g		Plocha článku	Síla k přetržení	Hmotnost
ISO	pxb <sub>1</sub> palce/mm	mm	min. mm	max. mm	max. mm	mm	max. mm	max. mm	max. mm		cm <sup>2</sup>	kN	kg/m
04 - 1SS	-	6,00	2,80	4,10	4,00	1,85	7,40	10,30	5,00		0,07		0,12
05B-1 SS	8x3x5mm	8,00	3,00	4,77	5,00	2,31	8,60	11,70	7,10		0,01		0,18
06B-1 SS	3/8"x5,8mm	9,525	5,72	8,53	6,35	3,28	13,50	16,80	8,20		0,28		0,41
08B-1 SS	1/2"x5/16"	12,70	7,75	11,30	8,51	4,45	17,00	20,90	11,80		0,50		0,70
10B-1 SS	5/8"x3/8"	15,875	9,65	13,28	10,16	5,08	19,60	23,70	14,70		0,67		0,95
12B-1 SS	3/4"x29/64"	19,05	11,68	15,62	12,07	5,72	22,70	27,00	16,10		0,89		1,25
16B-1 SS	1"x17mm	25,40	17,02	25,40	15,88	8,28	36,10	41,50	21,00		2,10		2,7
20B-1 SS	1 1/4"x3/4"	31,75	19,56	29,00	19,05	10,19	43,20	49,30	26,40		2,95		3,6

• s rovnými destičkami

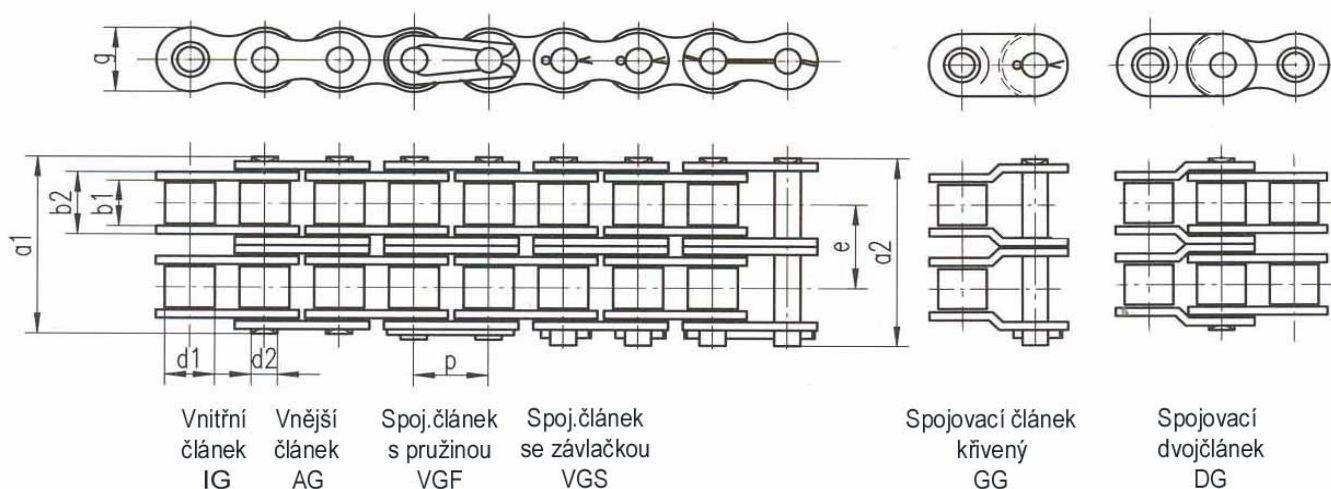

Označení		p	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	a <sub>1</sub>	a <sub>2</sub>	g	e	Plocha článku	Síla k přetržení	Hmotnost
ISO	pxb <sub>1</sub> palce/mm	mm	min. mm	max. mm	max. mm	mm	max. mm	max. mm	max. mm	rozteč mm	cm <sup>2</sup>	kN	kg/m
06B-2 SS	3/8"x5,8mm	9,525	5,72	8,53	6,35	3,28	23,80	27,10	8,20	10,24	0,55		0,77
08B-2 SS	1/2"x5/16"	12,70	7,75	11,30	8,51	4,45	31,00	34,90	11,80	13,92	1,00		1,34
10B-2 SS	5/8"x3/8"	15,875	9,65	13,28	10,16	5,08	36,20	40,30	14,70	16,59	1,34		1,84
12B-2 SS	3/4"x29/64"	19,05	11,68	15,62	12,07	5,72	42,20	46,80	16,10	19,46	1,78		2,3
16B-2 SS	1"x17mm	25,40	17,02	25,40	15,88	8,28	68,00	73,40	21,00	31,88	4,21		5,4

• s rovnými destičkami

Další typy a technická data nerezových řetězů Vám sdělíme v případě Vašeho požadavku. Zášlete nám prosím náčrty řetězu s rozměry.

TYMA CZ, s.r.o.; Na Pískách 731, CZ - 400 04 Trmice

Tel.: +420 475 655 010, Fax: +420 475 655 018, E-mail: info@tyma.cz, e-shop: www.remeny-online.com, www.tyma.cz