


KB – Válečkové řetězy s U-profilý bez nebo s navulkanizovanou vrstvou

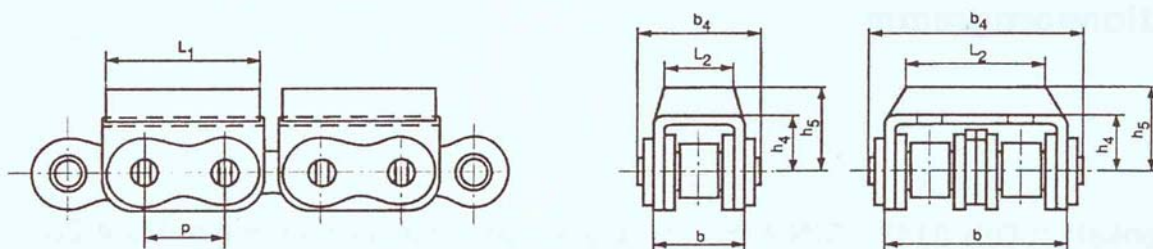


ISO - Nr. der Grundkette	Teilung p	b	b ₄	h ₄	h ₅	L ₁	L ₂
08 B-1	12,70	14,5	19,5	8,3	12,5	24,3	10,0
08 B-2	12,70	28,4	33,5	8,3	12,3	24,3	20,0
10 B-1	15,875	16,4	21,9	10,5	13,0	28,8	16,4
10 B-2	15,875	33,0	38,9	10,5	13,0	28,8	33,0
12 B-1	19,05	19,6	25,7	13,0	21,0	37,0	10,0
12 B-2	19,05	39,1	45,4	12,0	19,5	37,0	31,0
16 B-1	25,40	30,0	39,3	15,4	21,4	49,0	24,8
16 A-1	25,40	26,7	36,1	16,4	22,4	49,0	21,5
20 B-1	31,75	35,4	48,0	21,0	27,0	57,0	30,0

Lze vyrobit i další typy řetězů s U-profilý. Prosím zašlete nám poptávku s rozměry.
Na U-profilích může být navulkanizována vrstva elastomeru dle následujícího výběru.


NEOPREN (wahlweise 40 bis 90° Shore A)	NBR (wahlweise 40 bis 90° Shore A)	Polyurethan
Silikon (wahlweise 35 bis 80° Shore A)	NR-SBR Verschnitt	Naturkautschuk
Perbunan	Nitrilgummi	Fluorinengummi

Každou vrstvu je možné vyrobit v základní barvě nebo v barvě podle objednávky.

Tvary U-profilů s navulkanizovanou vrstvou je možné vyrobit na zakázku dle výkresu - viz následující příklady:




Grundkette: 12 B-1



Grundkette: 12 B-2


KB – Zvláštní válečkové řetězy s U-profilý s navulkanizovanou vrstvou

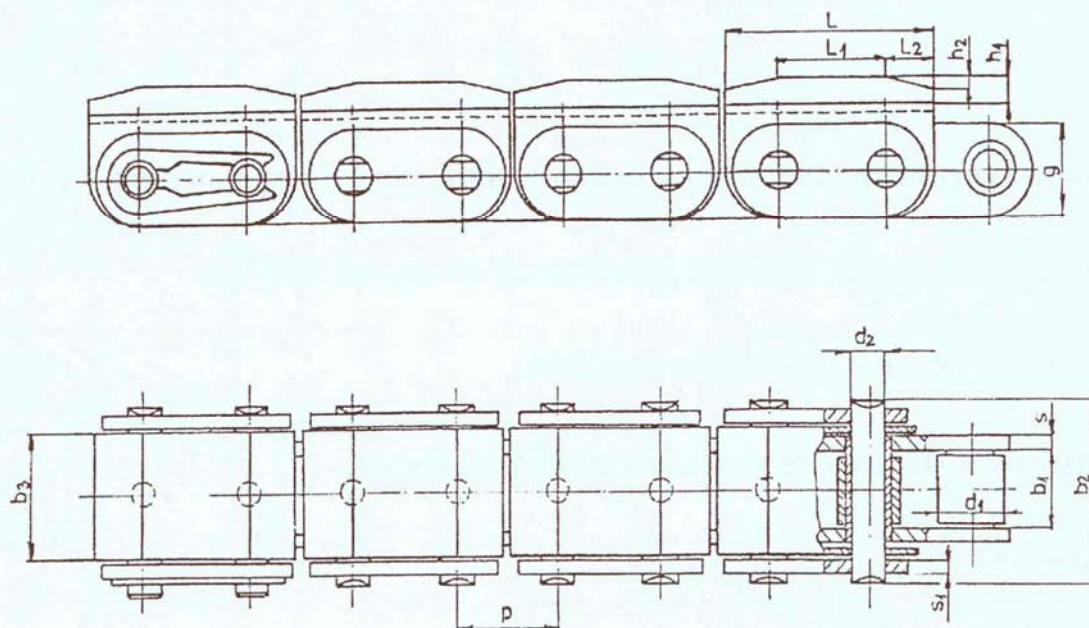

Ketten - Nummer	Teilung p	lichte Weite b_1	Rollen- \varnothing d_1	Bolzen- \varnothing d_2	Laschen- höhe g	h_1	h_2	L	L_1	L_2	b_2	b_3
150-1601-01-08	25,40	17,02	15,88	8,28	21,00	6	3	49	25	12	40,1	29,05

Hrany transportní vrstvy jsou skosené, aby při ohybu přes řetězové kolo nedošlo k jejich poškození.

KB – Zvláštní válečkové řetězy s U-profilý

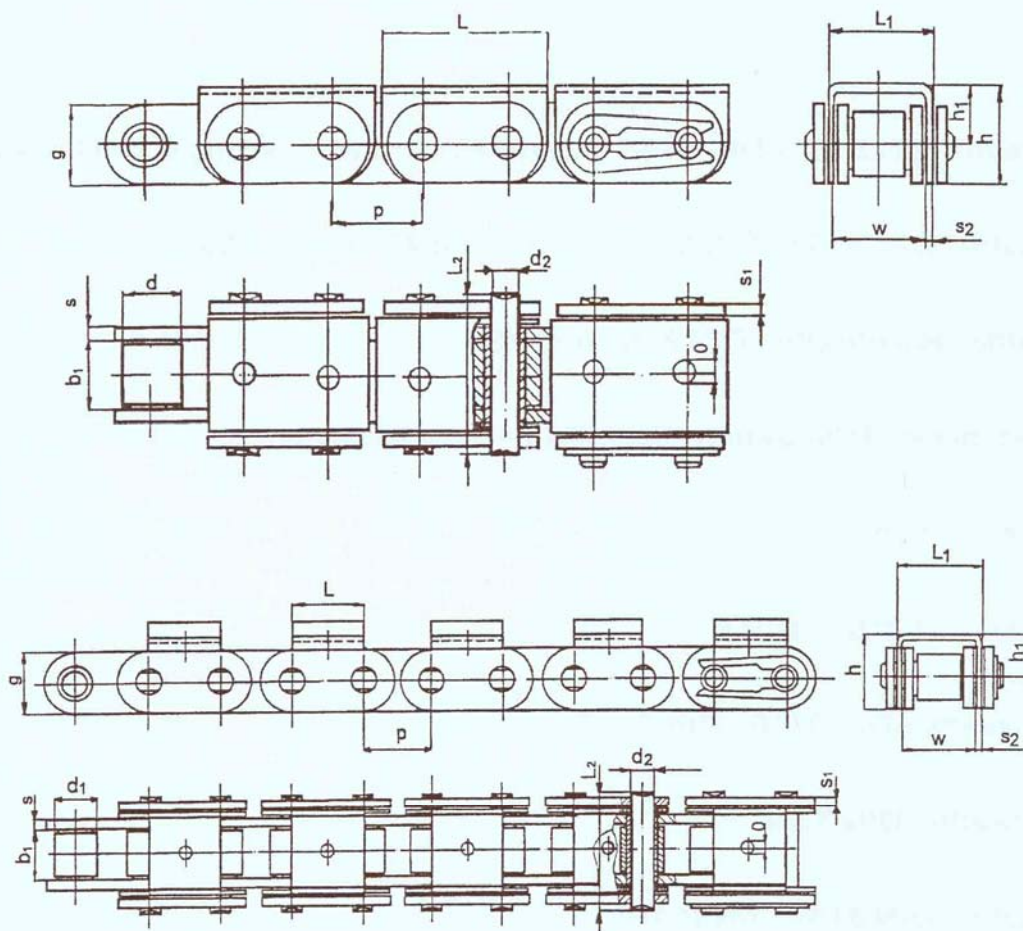

Ketten - Nummer	Teilung p	lichte Weite b ₁	Rollen-Ø d ₁	Bolzen-Ø d ₂	Laschen- höhe g	h	h ₁	L	L ₁	L ₂	O
150-1601-01-00	25,40	17,02	15,88	8,28	21,00	25,9	15,4	49	29,05	40,1	4,9
150-1601-01-09	25,40	17,02	15,88	8,28	21,00	25,9	15,4	25	29,05	40,1	4,9