


KB – Válečkové řetězy s bočním průhybem

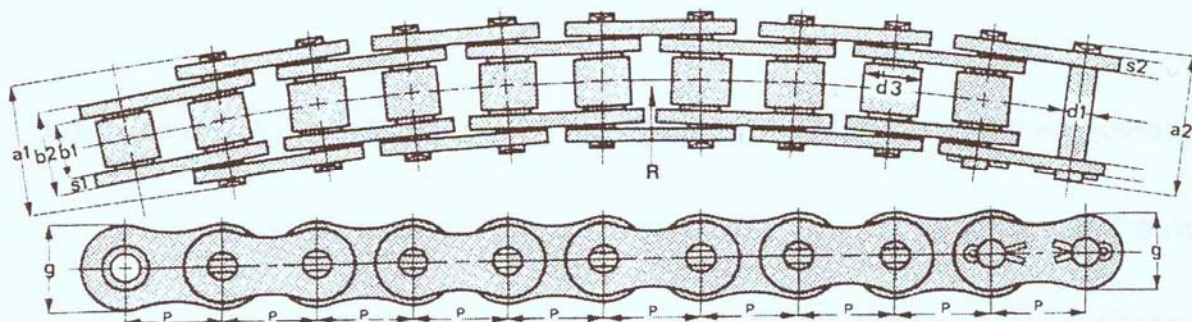

Ketten - Nr.	Teilung p	lichte Weite b ₁ min.	Innen- gliedbreite b ₂ max.	Bolzen - φ d ₁	Rollen - φ d ₃ max.	Bolzen- länge a ₁ max.	V - Bolzen a ₂ max.	Laschen- höhe g max.	Radius R	Bruch- kraft F _B N min.	Gewicht q kg / m
-----------------	--------------	---	---	---------------------------------	---	--	---	-------------------------------	-------------	---	------------------------

08 B-SB	12,700	7,75	11,30	3,94	8,51	17,0	20,9	11,8	360	11200	0,71
10 B-SB	15,875	9,65	13,28	4,45	10,16	19,6	23,7	14,7	410	15000	0,92
12 B-SB	19,050	11,68	15,62	5,08	12,07	22,7	27,3	16,1	510	20000	1,20

35 - SB	9,525	4,77	7,47	3,58	5,08	13,2	16,5	9,0	254	8600	0,33
40 - SB	12,700	7,95	11,18	3,96	7,92	17,8	21,7	12,0	356	14800	0,64
50 - SB	15,875	9,53	13,84	5,09	10,16	21,8	25,9	15,0	406	24600	1,00
60 - SB	19,050	12,70	17,75	5,96	11,91	26,9	31,5	18,0	508	34500	1,43
80 - SB	25,400	15,88	22,61	7,94	15,88	33,5	38,9	24,1	600	58000	2,53

C2040 SB	25,400	7,95	11,17	3,98	7,92	17,8	21,7	12,0	700	14800	0,48
C2050 SB	31,750	9,52	13,84	5,09	10,16	21,8	25,9	15,0	800	24600	0,80
C2060 SB	38,100	12,70	17,75	5,96	11,91	26,9	31,5	18,0	1000	34500	1,13
C2080 SB	50,800	15,88	22,61	7,94	15,88	33,5	38,9	24,1	1200	58000	2,06

Lze vyrobit i další typy řetězů. Prosím zašlete nám poptávku s rozměry.