



Ozubené řemeny v metráži SYNCHRODRIVE PU černé

Open-ended timing belts SYNCHRODRIVE PU black

Objednací číslo / Part.No.

SYNCHRODRIVE PU černý/black


HTD 08M-30-M - 20 m

HTD 08M... Profil, rozteč / tooth pitch

30 ... Šířka řemenu / Belt width

M ... metráž / open-ended belt

20 m ... Délka řemenu v m / Belt length in m

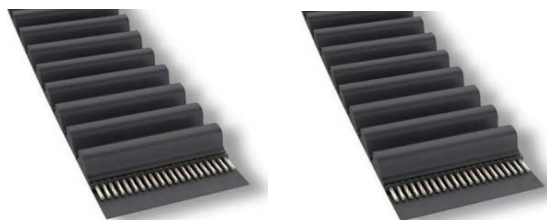

Continental

Typ ozubené řemeny v metráži SYNCHRODRIVE černé - Timing belts open-ended SYNCHRODRIVE black

Typ / Obj.č. Part.No.	Šířka Width [mm]		Typ / Obj.č. Part.No.	Šířka Width [mm]		Typ / Obj.č. Part.No.	Šířka Width [mm]	
HTD			STD			Nopkový řemen / nubbed belt SYNCHRODRIVE N10		
03M - 10*	10,0		S03M - 10*	10,0		N10 - 20*	20,0	
03M - 15*	15,0		S03M - 15*	15,0		N10 - 40*	40,0	
03M - 25*	25,0		S03M - 25*	25,0		N10 - 60*	60,0	
03M - 50*	50,0		S03M - 50*	50,0		N10 - 80*	80,0	
			S03M - 50*	50,0		N10 - 100*	100,0	
05M - 05*	5,0		S05M - 05*	5,0				
05M - 10	10,0		S05M - 10*	10,0				
05M - 15	15,0		S05M - 15*	15,0				
05M - 25	25,0		S05M - 25*	25,0				
05M - 50	50,0		S05M - 50*	50,0				
08M - 10*	10,0		S08M - 10*	10,0				
08M - 15	15,0		S08M - 15	15,0				
08M - 20	20,0		S08M - 20	20,0				
08M - 30	30,0		S08M - 30	30,0				
08M - 50	50,0		S08M - 50	50,0				
08M - 85	85,0		S08M - 85	85,0				
08M - 100	100,0		S08M - 100	100,0				
14M - 25*	25,0							
14M - 40	40,0							
14M - 55	55,0							
14M - 85	85,0							
14M - 115	115,0							
14M - 120	120,0							
14M - 150*	150,0							
20M - 85*	85,0							
20M - 100*	100,0							
20M - 115*	115,0							
20M - 120*	120,0							
20M - 150*	150,0							



Povrchové úpravy / timing belt backing

PAZ(NFT) - textilní vrstva na zubech /
fabric on tooth side

PAR(NFB) - textilní vrstva na hřbetu /
fabric on back side

PAZ-PAR - textilní vrstva na zubech i hřbetu /
fabric on tooth and back side

Součinitel tření / Coefficient of friction

PU / ocel - steel $\mu = (0,5-0,7)$

PA / ocel - steel $\mu = (0,2-0,4)$

PU / UHMW-HDPE $\mu = (0,2-0,4)$

PA / UHMW-HDPE $\mu = (0,1-0,2)$

Standardní provedení / Standard material

PU - polyuretan / polyurethane 92 Shore A

ST - ocelové tažné vlákno / steel cord

Barva černá / color black

Standardní délky rolí po 50 m, 100 m.

Standard roll length 50 m, 100 m.

* Nestandardní rozměry pouze na základě poptávky. / Non standard dimensions only on demand.

Provedení / Types:

HP = zesílené provedení / high power

HF = s vyšší pružností / high flexibility cord

KEVLAR = s kevlarovým vláknem / kevlar cord

XHP = zesílené provedení / extra high power

HS/XHS = s vysokou tuhostí / high stiffness

INOX = s nerezovým vláknem / stainless steel cord