


CONTI® SILENTSYNC

Samovodící ozubené řemeny s šípovým zuby určené pro velmi tiché převody s extrémně nízkými vibracemi; vhodné také pro použití při svislém uložení převodu

Vlastnosti:

- teplotní odolnost -40°C do + 95°C, podle způsobu použití
- elektrická vodivost podle ISO 9563
- velmi tichý chod
- extrémně nízké vibrace
- odolnost proti stárnutí a proti ozonu
- bez nutnosti údržby
- podmíněná odolnost proti oleji

Složení řemenů:

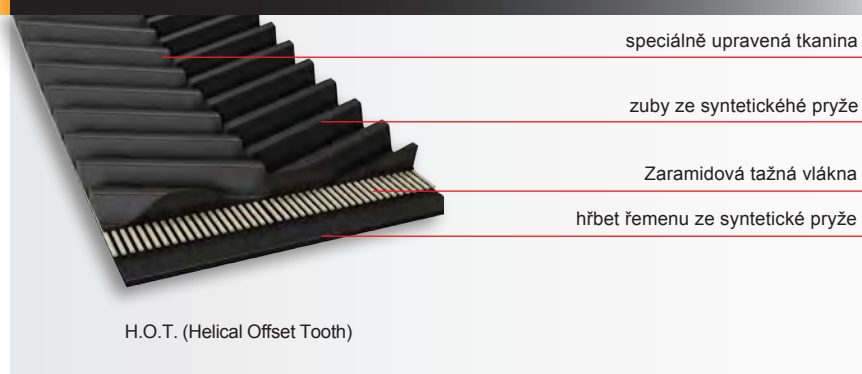

CONTI® **SilentSync**

H.O.T. 8M

Profil = barva	Šířka (mm)	Rozsah délek L _w (mm)
Y = žlutá	16	640 - 2400
W = bílá	32	640 - 2400
P = fialová	64	720 - 1600

H.O.T. 14M

Profil = barva	Šířka (mm)	Rozsah délek L _w (mm)
B = modrá	35	994 - 3920
G = zelená	52,5	994 - 3920
O = oranž.	70	1120 - 3920
R = červená	105	1260 - 3920

The content of this publication is not legally binding and is provided as information only. The trademarks displayed in this publication are the property of Continental AG and/or its affiliates. Copyright © 2015 ContiTech AG. All rights reserved. For complete information go to: www.contitech.de/discl_en