




Ozubené řemeny polyuretanové nekonečné - svařované

Endless polyurethane timing belts - joined

Ozubené řemeny polyuretanové v metráži se spojují svařováním. Tímto způsobem lze vyrobit řemeny jakékoliv délky (min.délka je omezena pouze rozměrem svařovacího zařízení). Svařované řemeny se používají zejména jako transportní, mohou být vyráběny s různými povrchovými vrstvami, drážkovaným, broušeným a jiným povrchem, navařenými unašeči atd. Mají vynikající mechanickou a chemickou odolnost. /

They are welded belts obtained from open-ended belts. Thanks to the specific manufacturing process, any length may be obtained tooth by tooth (for minimum length see technical data). Free combination with special backing material, welded profiles etc. makes joined belts ideal for synchronized conveying applications.

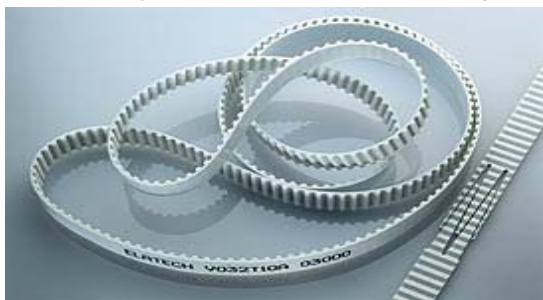

Povrchové úpravy / Timing belt backing:

PAZ - textilní vrstva na zubech / fabric on tooth side

PAR - textilní vrstva na hřbetu / fabric on back side

PAZ-PAR - textilní vrstva na zubech i hřbetu / PA backing on tooth and back side


Speciální provedení / Special types:

KEVLAR = s kevlarovým vláknem / kevlar cord

HFE = s vyšší pružností / high flexibility cord

INOX = s nerezovým vláknem / stainless steel cord


T 2,5 - T 5 - T 10 - T 20

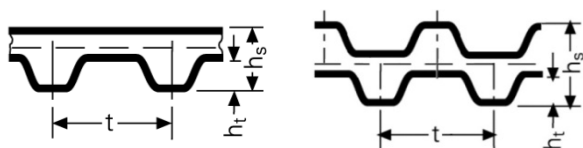

	T 5	T 10	T 20	T 5 DL	T 10 DL	T 20 DL
t =	5,0	10,0	20,0	5,0	10,0	20,0
hs =	2,20	4,50	8,00	3,40	7,00	13,00
ht =	1,20	2,50	5,00	1,20	2,50	5,00

K dispozici také v oboustranném provedení / Available also as double sided.


AT 3 - AT 5 - AT 10 - AT 20



	AT 3	AT 5	AT 10	AT 20
t =	3,0	5,0	10,0	20,0
hs =	1,90	2,70	4,50	8,00
ht =	1,10	1,20	2,50	5,00

K dispozici také v oboustranném provedení / Available also as double sided.


TK 5 - TK 10 - ATK 5 - ATK 10

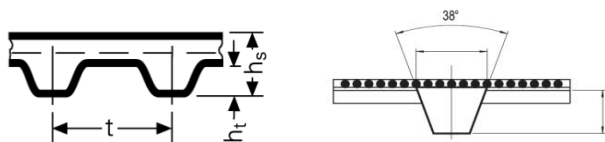

s klínovým vedením / self tracking belts

	TK 5	TK 10	ATK 5	ATK 10
t =	5,0	10,0	5,0	10,0
hs =	2,20	4,50	2,20	4,50
ht =	1,20	2,50	1,20	2,50


HTD 3M - 5M - 8M - 14M - 20M



	3M	5M	8M	14M	20M
t =	3,0	5,0	8,0	14,0	20,0
hs =	2,10	3,60	5,60	10,00	13,20
ht =	1,15	2,00	3,20	6,00	8,40

K dispozici také v oboustranném provedení / Available also as double sided.


MXL - XL - L - H - XH - XXH



	MXL	XL	L	H	XH	XXH
t =	2,032	5,08	9,525	12,7	22,225	31,75
hs =	1,20	2,30	3,60	4,30	11,20	15,70
ht =	0,51	1,27	1,91	2,29	6,22	9,53

K dispozici také v oboustranném provedení / Available also as double sided.

STD S5M-S8M-S14M / SILENTSYNC



	S5M	S8M	S14M	SILENTSYNC 5, 8, 10, 14
t =	5,0	8,0	14,0	na poptávku
hs =	3,61	5,30	10,20	on request
ht =	1,91	3,05	5,30	

K dispozici také v oboustranném provedení / Available also as double sided.