



Ozubené řemeny polyuretanové SYNCHROFLEX

Polyurethane timing belts SYNCHROFLEX

AT 20

Ozubené řemeny pro zvýšené výkony / Heavy-duty timing belts


Objednací číslo / Part.No.

100AT20 - 1100

10 ... Šířka řemenu / Belt width

AT20... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

1100... Délka řemenu / Belt length

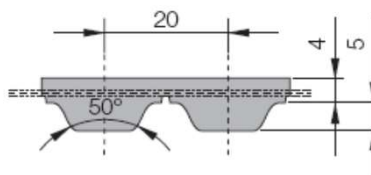

AT 20

t = 20,0 mm

ht = 9,0 mm

hs = 5,0 mm



Typ AT 20 - rozteč 20 mm / Typ AT 20 - Pitch 20 mm

Typ / Obj.č. Part.No.	Délka řem. Pitch length [mm]	Zubů Teeth	Typ 32 Šířka 32 mm Width 32 mm	Typ 50 Šířka 50 mm Width 50 mm	Typ 75 Šířka 75 mm Width 75 mm	Typ 100 Šířka 100 mm Width 100 mm	Typ 100 Šířka 100 mm Width 100 mm	Typ 150 Šířka 150 mm Width 150 mm	Š.rukávu Sleeve [mm]
AT20 - 1000	1000,00	50	25AT20-1000	32AT20-1000	50AT20-1000	75AT20-1000	100AT20-1000	150AT20-1000	CT-200
AT20 - 1100	1100,00	55	25AT20-1100	32AT20-1100	50AT20-1100	75AT20-1100	100AT20-1100	150AT20-1100	CT-200
AT20 - 1200	1200,00	60	25AT20-1200	32AT20-1200	50AT20-1200	75AT20-1200	100AT20-1200	150AT20-1200	CT-200
AT20 - 1260	1260,00	63	25AT20-1260	32AT20-1260	50AT20-1260	75AT20-1260	100AT20-1260	150AT20-1260	CT-200
AT20 - 1500	1500,00	75	25AT20-1500	32AT20-1500	50AT20-1500	75AT20-1500	100AT20-1500	150AT20-1500	CT-200
AT20 - 1600	1600,00	80	25AT20-1600	32AT20-1600	50AT20-1600	75AT20-1750	100AT20-1600	150AT20-1600	CT-200
AT20 - 1700	1700,00	85	25AT20-1700	32AT20-1700	50AT20-1700	75AT20-1700	100AT20-1700	150AT20-1700	CT-200
AT20 - 1760	1760,00	88	25AT20-1760	32AT20-1760	50AT20-1760	75AT20-1760	100AT20-1760	150AT20-1760	CT-200
AT20 - 1800	1800,00	90	25AT20-1800	32AT20-1800	50AT20-1800	75AT20-1800	100AT20-1800	150AT20-1800	CT-200
AT20 - 1900	1900,00	95	25AT20-1900	32AT20-1900	50AT20-1900	75AT20-1900	100AT20-1900	150AT20-1900	CT-200
AT20 - 1960	1960,00	98	25AT20-1960	32AT20-1960	50AT20-1960	75AT20-1960	100AT20-1960	150AT20-1960	CT-200

Jiné rozměry na základě poptávky. / Other dimensions on demand.

Speciální provedení ozubených řemenů CONTI SYNCHROFLEX - pouze na základě poptávky s min. množstvím:

Special types of timing belts CONTI SYNCHROFLEX - only on demand and with MOQ:

Speciální provedení tažných vláken / Special cord types:

P a PH = Aramid (Kevlar) / Aramid

E = Ocelová se zvýšenou ohebností / Steel elastic (hochflexibel)

R = Nerezová / Stainless steel

Speciální provedení materiálů PU / Special polyurethane types:

DAAU 8500

DAAU 8000

DUDU 9600

DNHU 7580

DNHU 8580

DNHU 9080

DNHU 9090 EL

DADU 9311

Speciální barevné provedení / Special color types:

modrý, žlutý, zelený, červený, černý, bílý /

blue, yellow, green, red, black, white

EL - Antistatické provedení / antistatic

FA - se zvýšenou výškou hřbetu řemenu / with enlarged back of the belt

FN - s profily na hřbetu řemenu / with profiles on the back of the belt

Dříve vyráběné typy ozubených řemenů CONTI SYNCHROFLEX V, V-DL, AR, BR, CR, DR byly výrobcem vyřazeny ze sortimentu. /

Previously produced timing belts CONTI SYNCHROFLEX V, V-DL, AR, BR, CR, DR were excluded from the product range by the manufacturer.