



Typ A

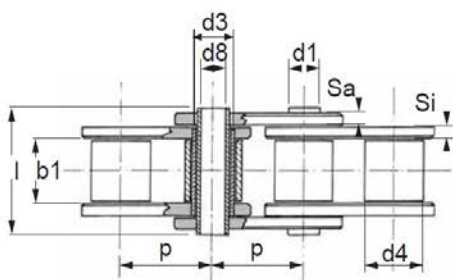

Typ B

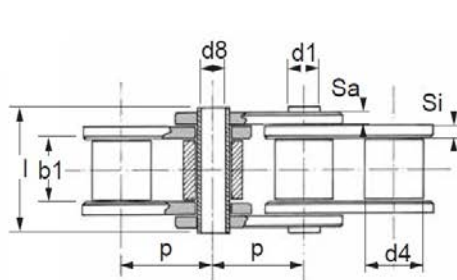

Typ C

Označení / Type		p Rozteč/pitch palce/inch mm		b1 mm	d4 mm	d1 mm	d8 mm	l mm	k mm	S _i mm	S _a mm	g mm	Síla k přetržení Breaking load N	Hmotn. Weight kg/m	Typ Design
08B-1-HP	08BHP	1/2	12,7	7,75	8,5	6,37	4,5	16,7	1,3	1,6	1,6	11,8	8900	0,6	A
08B-1-HB	08BHB	1/2	12,7	7,75	8,51	6,3	4,2	16,8	1,2	1,6	1,6	12	12000	0,62	A
08A-1-HP	40HP	1/2	12,7	7,85	7,95	5,63	4,1	16,5	1	1,5	1,5	12	12700	0,6	A
08B-1-HP-SS*	08BHPSS	1/2	12,7	7,75	8,51	6,14	4,5	16,2	1,8	1,65	1,5	12,1	7800	0,6	A
08A-1-HP-SS*	40HPSS	1/2	12,7	7,85	7,95	6,65	4,1	16,5	1	1,5	1,5	12	7700	0,6	A
081-1-HB	081HB	1/2	12,7	3,3	7,75	5,6	4,3	10,2	–	1,3	1,3	10,5	10000	0,35	C
10A-1-HP	50HP	5/8	15,875	9,4	10,16	7,03	5,13	20,7	1,2	2	2	15,09	20000	0,9	A
10A-1-HP-SS*	50HPSS	5/8	15,875	9,4	10,16	7,03	5,13	20,7	1,2	2	2	15,09	12500	0,9	A
10B-1-HB	10BHB	5/8	15,875	9,65	10,16	5,94	4,04	19,3	1,3	1,7	1,7	14,7	17000	0,83	B
520-HB	520HB	5/8	15,875	6,5	10,16	7,03	5,13	17,7	1,2	2	2	14,4	17000	0,74	C
10B-1-HB2	10BHB2	5/8	15,875	9,5	10,16	7,03	5	20	1,3	1,88	1,88	14,7	15000	0,92	C
12A-1-HP	60HP	3/4	19,05	12,7	11,91	8,31	6,1	25,8	0,6	2,4	2,4	18	26500	1,4	A
12A-1-HP-SS*	60HPSS	3/4	19,05	12,7	11,91	8,31	6,1	25,8	0,6	2,4	2,4	18	16800	1,4	A
12B-1-HP	12BHP	3/4	19,05	11,68	12,07	6,5	4,1	22,3	1,2	1,85	1,85	15,09	23600	1,1	B
12A-1-HB	60HB	3/4	19,05	12,7	11,91	7	5,01	26,5	1,1	2,4	2,4	18	20000	1,39	B
12B-1-HB	12BHB	3/4	19,05	11,86	12,07	8,03	5,2	22,7	1,2	1,85	1,85	15,8	25000	1,1	C
16A-1-HP	80HP	1	25,4	15,75	15,88	11,3	8,1	32,4	1,4	3,2	3,2	24	51000	2,3	A
16A-1-HP-SS*	80HPSS	1	25,4	15,75	15,88	11,3	8,1	32,4	1,4	3,2	3,2	24	24000	2,3	A
16B-127-HP	16B127HP	1	25,4	12,7	15,88	9,53	7,05	30,8	1,2	4,1	3,1	23	40000	2,28	B

*SS - Stainless Steel - Materiál nerezová ocel

Jiné rozměry a provedení na základě poptávky / Other dimensions on demand