



Pryžové ozubené řemeny CONTI SYNCHROLINE

Noeprne open-ended timing belt CONTI SYNCHROLINE

Objednací číslo / Part.No.


CONTI SYNCHROLINE

HTD 08M-30-M - 20 m

HTD 08M... Profil, rozteč / tooth pitch

30 ... Šířka řemenu / Belt width

M ... metráž / open-ended belt

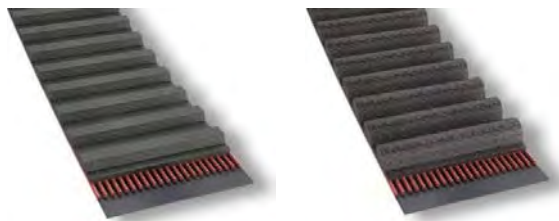

Continental

Typ CONTI SYNCHROLINE ozubené řemeny v metrži - rubber timing belt open-ended

| Typ / Obj.č. Part.No. | Šířka Width [mm] | | Typ / Obj.č. Part.No. | Šířka Width [mm] | | Typ / Obj.č. Part.No. | Šířka Width [mm] | |
|--|------------------------|--|--|------------------------|--|--|------------------------|--|
| HTD | | | HTD | | | STD | | |
| 05M - 10 | 10 | | 08M - 10 | 10 | | S08M - 10 | 10 | |
| 05M - 12 | 12 | | 08M - 12 | 12 | | S08M - 12 | 12 | |
| 05M - 15 | 15 | | 08M - 15 | 15 | | S08M - 15 | 15 | |
| 05M - 20 | 20 | | 08M - 20 | 20 | | S08M - 20 | 20 | |
| Standardní provedení / Standard material | | | NEO - pryž / rubber GL - skelné tažné vlákno / glass cord | | | Standardní délky rolí po 30 m. Standard roll length 30 m. | | |



Pryžové ozubené řemeny v metrži

Noeprne open-ended timing belt

Objednací číslo / Part.No.


LL HTD 08M-20 - 20 m

LL ... metráž / open-ended belt

HTD 08M... Profil, rozteč / tooth pitch

20 ... Šířka řemenu / Belt width

20 m ... Délka řemenu v m / Belt length in m

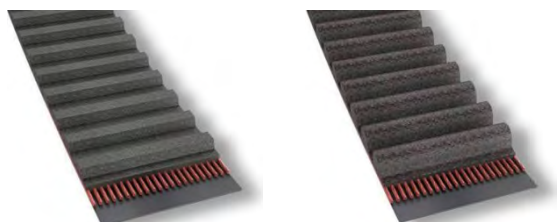

Typ LL ozubené řemeny v metrži - Rubber timing belt open-ended

| Typ / Obj.č. Part.No. | Šířka Width [mm] | | Typ / Obj.č. Part.No. | Šířka Width [mm] | | Typ / Obj.č. Part.No. | Šířka Width [mm] | |
|--------------------------|------------------------|--|--------------------------|------------------------|--|--|------------------------|--|
| XL, L, H | | | HTD | | | HTD | | |
| XL025* | 6,4 | | 03M - 06* | 6 | | 14M - 25* | 25 | |
| XL031* | 7,9 | | 03M - 09* | 9 | | 14M - 40* | 40 | |
| XL037* | 9,5 | | 03M - 15* | 15 | | 14M - 55* | 55 | |
| XL050* | 12,7 | | | | | 14M - 85* | 85 | |
| L037* | 9,5 | | 05M - 06* | 6 | | Standardní provedení / Standard material NEO - pryž / rubber ST - ocelové tažné vlákno / steel cord GL - skelné tažné vlákno / glass cord | | |
| L050* | 12,7 | | 05M - 09* | 9 | | | | |
| L075* | 19,1 | | 05M - 15* | 15 | | | | |
| L100* | 25,4 | | 05M - 25* | 25 | | | | |
| | | | | | | | | |
| H050* | 12,7 | | 08M - 10* | 10 | | Standardní délky rolí po 30 m. Standard roll length 30 m. | | |
| H075* | 19,1 | | 08M - 15* | 15 | | | | |
| H100* | 25,4 | | 08M - 20* | 20 | | | | |
| H150* | 38,1 | | 08M - 30* | 30 | | | | |
| H200* | 50,8 | | 08M - 50* | 50 | | | | |
| | | | 08M - 85* | 85 | | | | |

* Nestandardní rozměry pouze na základě poptávky. / Non standard dimensions only on demand.