


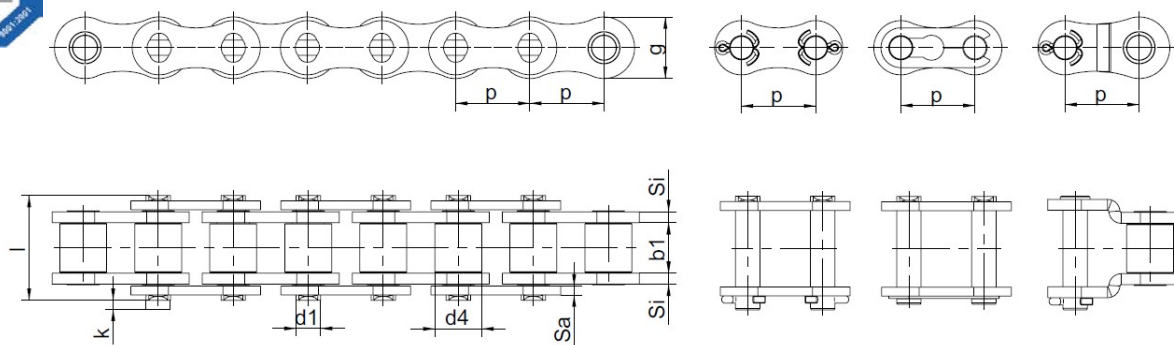

Jednořadé podle DIN 8188 / ISO 606 / Simplex according to ISO 606

HS - Heavy Series

Označení /	Type	p	b ₁	d ₄	d ₁	l	k	S _i	S _a	g	e	f	Síla k přetržení	Hmotnost	
ISO	ANSI	Rozteč/pitch		Breaking load										Weight	
		inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	N	kg/m
10A-1 HS	50-1	5/8"	15,875	9,5	10,14	5,08	22,5	0,7	2,4	2,4	14,6	-	0,73	34700	1,17
12A-1 HS	60-1	3/4"	19,05	12,58	11,91	5,94	28,8	3,2	3	3	17,5	-	1,14	49000	1,76
16A-1 HS	80-1	1"	25,4	15,75	15,88	7,92	36,3	1,7	4	4	23,1	-	1,9	87000	3,08
20A-1 HS	100-1	1 1/4"	31,75	18,9	19,05	9,53	43,4	4,8	4,8	4,8	30,1	-	2,73	133450	4,65
24A-1 HS	120-1	1 1/2"	38,1	25,23	22,23	11,1	53,8	5,2	5,6	5,6	36	-	4,06	182400	6,68
28A-1 HS	140-1	1 3/4"	44,45	25,4	25,4	12,7	56,6	5,9	6,4	6,4	41	-	4,85	224000	8,40
32A-1 HS	160-1	2"	50,8	31,55	28,58	14,27	64,5	4,2	6,4	6,4	41,5	-	6,36	223000	10,30
36A-1 HS	180-1	2 1/4"	57,15	35,48	35,7	17,46	72,8	5,8	7,2	7,2	53,6	-	8,75	280200	14,83
40A-1 HS	200-1	2 1/2"	63,5	54,94	39,68	19,84	79,5	6	8	8	60	-	10,73	347000	19,16
48A-1 HS	240-1	3"	76,2	47,63	47,63	23,8	96,5	7,5	9,5	9,5	72,39	-	15,86	500000	30,40