


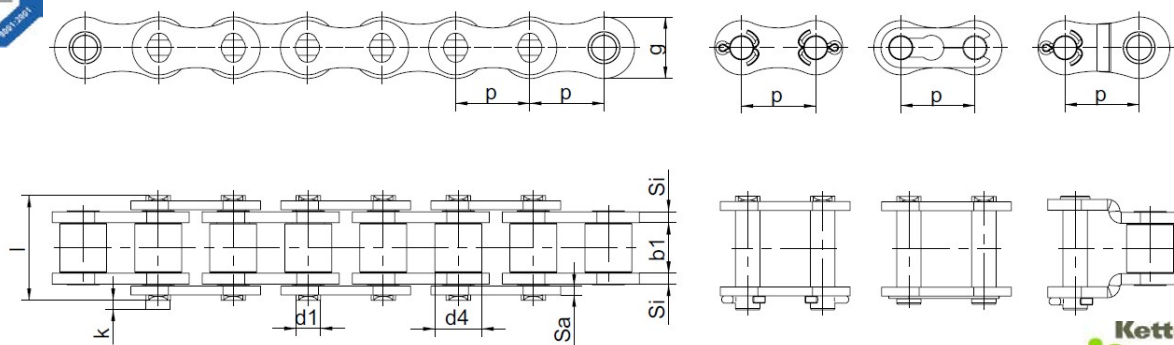

Jednořadé podle DIN 8187 / ISO 606 / Simplex according to ISO 606



LF - Lube Free

Označení / Type ISO $p \times b_1$ palce/inch (mm)	p mm	b_1 mm	d_4 mm	d_1 mm	l mm	k mm	S_i mm	S_a mm	g mm	e mm	f cm ²	Síla k přetržení Breaking load N	Hmotnost Weight kg/m
*06B-1 LF 3/8" × 7/32"	9,525	5,72	6,35	3,28	12,5	2,4	1,3	1,3	8,2	-	0,28	8900	0,40
08B-1 LF 1/2" × 5/16"	12,7	7,75	8,51	4,45	17	1,6	1,5	1,5	11,8	-	0,5	18100	0,75
10B-1 LF 5/8" × 3/8"	15,875	9,65	10,16	5,08	19,6	2,5	1,65	1,65	14,7	-	0,67	22900	0,98
12B-1 LF 3/4" × 29/64"	19,05	11,68	12,07	5,72	22,7	3,3	1,8	1,8	16,1	-	0,89	30000	1,26
12B-2 LF SP 3/4" × 29/64"	19,05	11,68	12,07	5,72	22,7	3,3	1,8	1,8	16,1	-	0,89	30000	1,26
16B-1 LF 1" × 17,02 mm	25,4	17,02	15,88	8,28	36,1	3,1	4	3,2	21	-	2,1	69600	2,83
16B-1 LF SP 1" × 17,02 mm	25,4	17,02	15,88	8,28	36,1	3,1	4	3,2	21	-	2,1	69600	2,83
20B-1 LF 1 1/2" × 1"	31,75	19,56	19,05	10,19	43,2	4,4	4,5	3,5	26,4	-	2,96	115700	3,94
24B-1 LF 1 3/4" × 1 1/4"	38,1	25,4	25,4	14,63	53,4	5,5	6	4,7	35,93	-	5,54	170700	7,21
24B-1 LF SP 1 3/4" × 1 1/4"	38,1	25,4	25,4	14,63	53,4	5,5	6	4,7	35,93	-	5,54	170700	7,21
32B-1 LF 2" × 1 1/4"	50,8	30,99	29,21	17,81	67,4	3,9	6,9	6	42,2	-	8,1	267300	10,00

* s rovnými destičkami / with Straight Plates

Válečkové řetězy podle DIN 8187 / ISO 606 (evropská řada) bezúdržbové LF

Roller Chains according to DIN 8187 / ISO 606 (European standard) Lubrication-Free LF

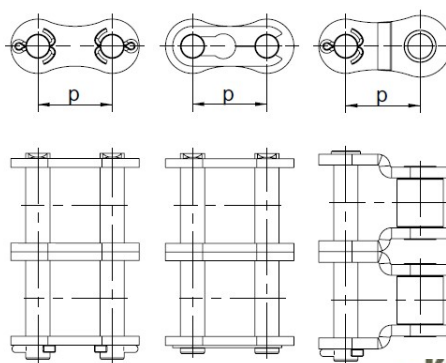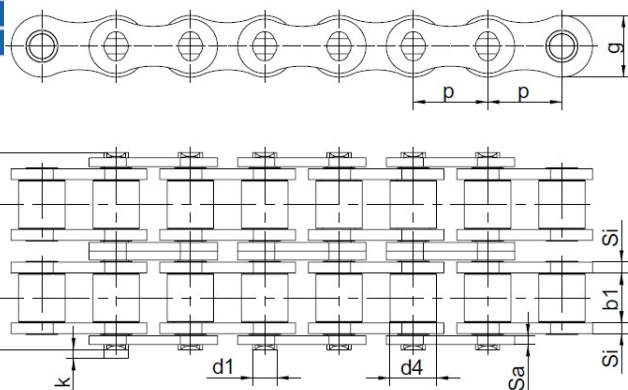

Dvouřadé podle DIN 8187 / ISO 606 / Duplex according to ISO 606



LF - Lube Free

Označení / Type	p	b ₁	d ₄	d ₁	l	k	S _i	S _a	g	e	f	Síla k přetržení	Hmotnost	
ISO	p × b ₁											Breaking load	Weight	
	palce/inch (mm)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	N	kg/m	
*06B-2 LF	3/8" × 7/32"	9,525	5,72	6,35	3,28	23,5	1	1,3	1,3	8,2	10,24	0,56	16900	0,80
08B-2 LF	1/2" × 5/16"	12,7	7,75	8,51	4,45	31	1,6	1,5	1,5	11,8	13,92	1,01	36300	1,45
10B-2 LF	5/8" × 3/8"	15,875	9,65	10,16	5,08	36,2	2,7	1,65	1,65	14,7	16,59	1,34	45800	1,93
12B-2 LF	3/4" × 29/64"	19,05	9,65	10,16	5,08	36,2	2,7	1,65	1,65	14,7	16,59	1,34	45800	1,93
12B-2 LF SP	3/4" × 29/64"	19,05	11,68	12,07	5,72	42,2	3	1,8	1,8	16,1	19,46	1,79	60000	2,49
16B-2 LF	1" × 17,02 mm	25,4	11,68	12,07	5,72	42,2	3	1,8	1,8	16,1	19,46	1,79	60000	2,49
16B-2 LF SP	1" × 17,02 mm	25,4	17,02	15,88	8,28	68	3,4	4	3,2	21	31,88	4,21	139200	5,28
20B-2 LF	1 1/2" × 1"	31,75	19,56	19,05	10,19	79	5,1	4,5	3,5	26,4	36,45	5,91	231300	7,78
24B-2 LF	1 3/4" × 1 1/4"	38,1	25,4	25,4	14,63	101	6,4	6	4,7	31,4	48,36	11,08	341500	14,31
24B-2 LF SP	1 3/4" × 1 1/4"	38,1	25,4	25,4	14,63	101	6,4	6	4,7	31,4	48,36	11,08	341500	14,31
32B-2 LF	2" × 1 1/4"	50,8	30,99	29,21	17,81	126	3,8	6,9	6	42,2	58,55	16,21	534500	19,59

* s rovnými destičkami / with Straight Plates

Válečkové řetězy podle DIN 8187 / ISO 606 (evropská řada) bezúdržbové LF

Roller Chains according to DIN 8187 / ISO 606 (European standard) Lubrication-Free LF

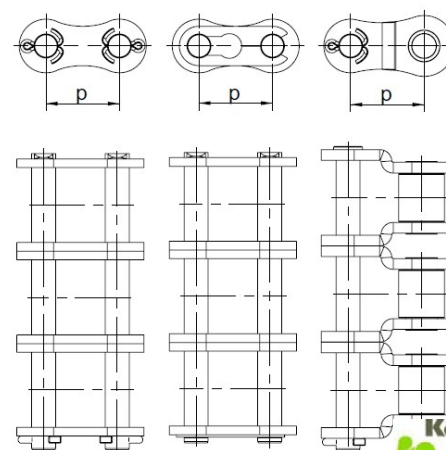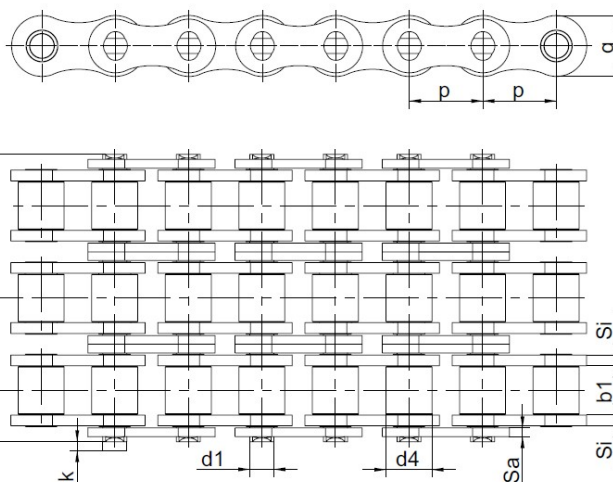

Třířadé podle DIN 8187 / ISO 606 / Triplex according to ISO 606

LF - Lube Free

Označení / Type													Síla k přetržení	Hmotnost
ISO	p × b1	p	b ₁	d ₄	d ₁	l	k	S _i	S _a	g	e	f	Breaking load	Weight
	palce/inch (mm)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	N	kg/m
20B-3 LF	1 1/2" × 1"	31,75	19,56	19,05	10,19	116	4,6	4,5	3,5	26,4	36,45	8,87	347000	11,66