


Válečkové řetězy podle DIN 8187 / ISO 606 (evropská řada) zesílené TGI

Roller Chains according to DIN 8187 / ISO 606 (European standard) Reinforced TGI

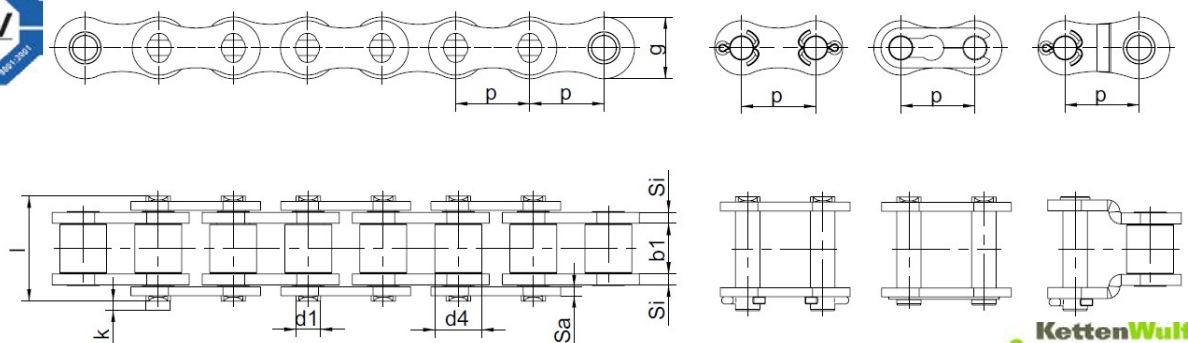


Jednořadé podle DIN 8187 / ISO 606 / Simplex according to ISO 606

TGI - Tri Guard Inchromised

Označení / Type	p	b ₁	d ₄	d ₁	l	k	S _i	S _a	g	e	f	Síla k přetržení	Hmotnost	
ISO	p × b ₁											Breaking load	Weight	
	palce/inch (mm)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	N	kg/m	
08B-1 TGI	1/2" × 5/16"	12,7	7,75	8,51	4,45	17	1,6	1,5	1,5	11,8	-	0,5	17800	0,75
10B-1 TGI	5/8" × 3/8"	15,875	9,65	10,16	5,08	19,6	2,5	1,65	1,65	14,7	-	0,67	24400	0,98
12B-1 TGI	3/4" × 29/64"	19,05	11,68	12,07	5,72	22,7	3,3	1,8	1,8	16,1	-	0,89	28900	1,26
16B-1 TGI	1" × 17,02 mm	25,4	17,02	15,88	8,28	36,1	3,1	4	3,2	21	-	2,1	72500	2,83
20B-1 TGI	1 1/4" × 3/4"	31,75	19,56	19,05	10,19	43,2	4,4	4,4	3,5	26,4	-	2,96	105000	3,94
24B-1 TGI	1 1/2" × 1"	38,1	25,4	25,4	14,63	53,4	5,5	6	4,7	33,4	-	5,54	175000	7,21
32B-1 TGI	2" × 1 1/4"	50,8	30,99	29,21	17,81	67,4	3,9	6,9	6	42,2	-	8,1	265000	9,97

Válečkové řetězy podle DIN 8187 / ISO 606 (evropská řada) zesílené TGI

Roller Chains according to DIN 8187 / ISO 606 (European standard) Reinforced TGI

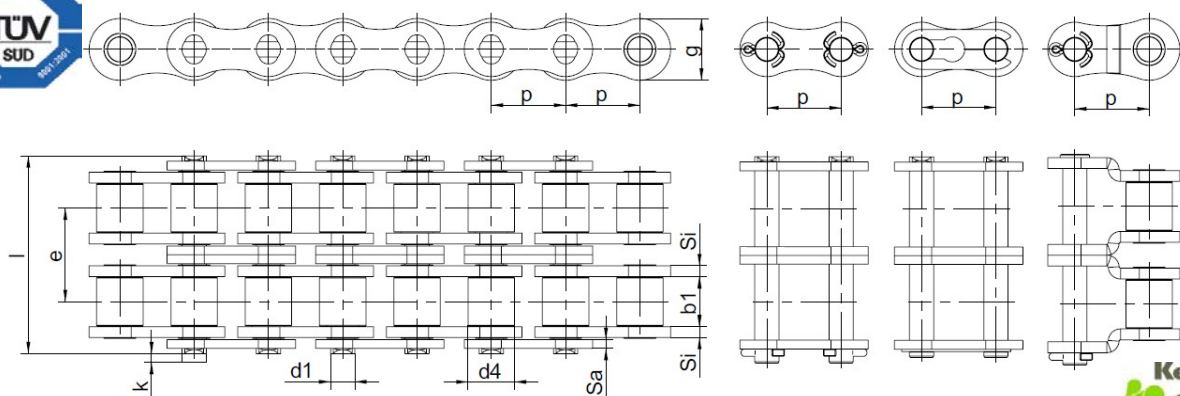

Dvouřadé podle DIN 8187 / ISO 606 / Duplex according to ISO 606

TGI - Tri Guard Inchromised

Označení / Type	p	b ₁	d ₄	d ₁	l	k	S _i	S _a	g	e	f	Síla k přetržení	Hmotnost	
ISO	p × b ₁											Breaking load	Weight	
	palce/inch (mm)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	N	kg/m	
08B-2 TGI	1/2" × 5/16"	12,7	7,75	8,51	4,45	31	1,6	1,5	1,5	11,8	13,92	1,01	35600	1,45
10B-2 TGI	5/8" × 3/8"	15,875	9,65	10,16	5,08	36,2	2,7	1,65	1,65	14,7	16,59	1,34	48800	1,93
12B-2 TGI	3/4" × 29/64"	19,05	11,68	12,07	5,72	42,2	3	1,8	1,8	16,1	19,46	1,79	57800	2,49
16B-2 TGI	1" × 17,02 mm	25,4	17,02	15,88	8,28	68	3,4	4	3,2	21	31,88	4,21	145000	5,28
20B-2 TGI	1 1/4" × 3/4"	31,75	19,56	19,05	10,19	79	5,1	4,5	3,5	26,4	36,45	5,91	210000	7,78
24B-2 TGI	1 1/2" × 1"	38,1	25,4	25,4	14,63	101	6,7	6	4,7	33,4	48,36	11,08	350000	14,31
32B-2 TGI	2" × 1 1/4"	50,8	30,99	29,21	17,81	126	3,8	6,9	6	42,2	58,55	16,21	530000	19,59