


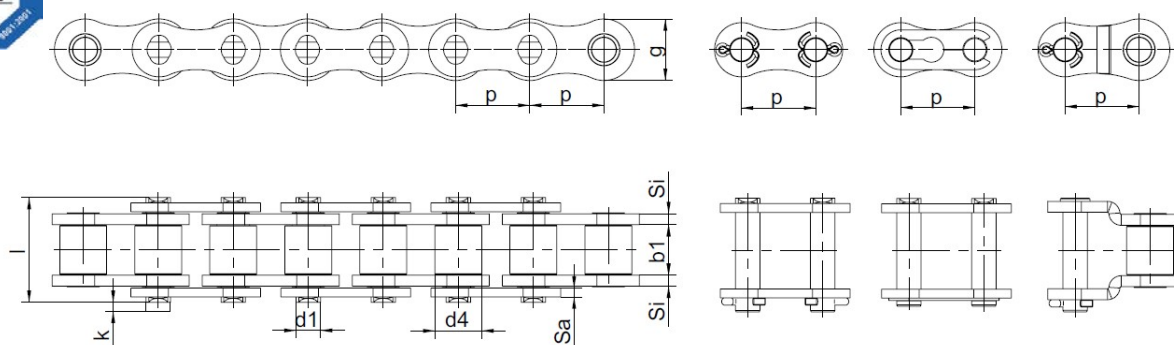

Jednořadé podle DIN 8187 / ISO 606 / Simplex according to ISO 606


NP - Nickel Plated

Označení / Type ISO $p \times b_1$ palce/inch (mm)	p mm	b_1 mm	d_4 mm	d_1 mm	l mm	k mm	S_i mm	S_a mm	g mm	e mm	f cm ²	Síla k přetržení Breaking load N	Hmotnost Weight kg/m
04-1-NP 6 × 2,8 mm	6	2,8	4	1,85	7,6	0,5	0,63	0,65	5	-	0,08	3000	0,11
05B-1-NP 8 × 3 mm	8	3	5	2,31	7,9	0,9	0,8	0,8	7	-	0,11	5000	0,20
*06B-1-NP 3/8" × 7/32"	9,525	5,72	6,35	3,28	13,15	2,4	1,3	1,3	8,2	-	0,28	9000	0,41
08B-1-NP 1/2" × 5/16"	12,7	7,75	8,51	4,45	16,7	1,5	1,6	1,6	11,8	-	0,5	18000	0,69
10B-1-NP 5/8" × 3/8"	15,875	9,65	10,16	5,08	19,5	1,4	1,7	1,7	14,7	-	0,67	22400	0,93
12B-1-NP 3/4" × 29/64"	19,05	11,68	12,07	5,72	22,5	2,7	1,85	1,85	16	-	0,89	29000	1,15
16B-1-NP 1" × 17,02 mm	25,4	17,02	15,88	8,28	36,1	1,6	4	3	20,9	-	2,1	60000	2,71
20B-1-NP 1 1/4" × 3/4"	31,75	19,58	19,05	10,19	41,3	3,7	4,5	3,5	26,3	-	2,96	95000	3,70
24B-1-NP 1 1/2" × 1"	38,1	25,4	25,4	14,63	53,4	4,7	6	4,8	33,3	-	5,54	160000	7,10
28B-1-NP 1 3/4" × 1 1/4"	44,45	30,99	27,94	15,9	65,1	5,3	7,5	6	36,8	-	7,39	200000	8,50
32B-1-NP 2" × 1 1/4"	50,8	30,99	29,21	17,81	66	5,8	7	6,4	42,2	-	8,1	250000	10,25

* s rovnými destičkami / with Straight Plates

Válečkové řetězy podle DIN 8187 / ISO 606 (evropská řada) poniklované NP

Roller Chains according to DIN 8187 / ISO 606 (European standard) Nickel-Plated NP

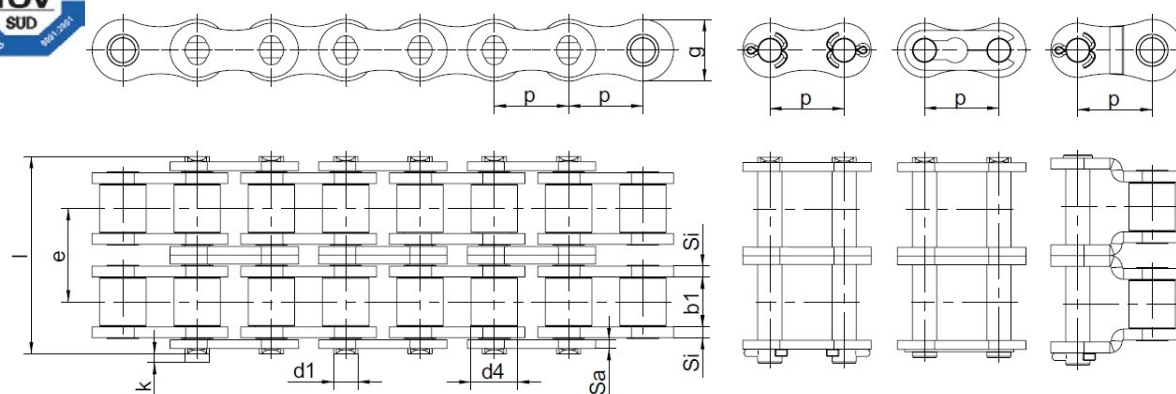


Dvouřadé podle DIN 8187 / ISO 606 / Duplex according to ISO 606

NP - Nickel Plated

Označení / Type	p	b ₁	d ₄	d ₁	l	k	S _i	S _a	g	e	f	Síla k přetržení	Hmotnost	
ISO	p × b ₁											Breaking load	Weight	
	palce/inch (mm)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	N	kg/m	
05B-2-NP	8 × 3 mm	8	3	5	2,31	13,75	0,7	0,76	0,76	7	5,64	0,22	7800	0,33
*06B-2-NP	3/8" × 7/32"	9,525	5,72	6,35	3,28	23,4	1	1,3	1,3	8,2	10,24	0,56	16900	0,77
08B-2-NP	1/2" × 5/16"	12,7	7,75	8,51	4,45	31,2	1,4	1,6	1,6	11,8	13,92	1,01	32000	1,34
10B-2-NP	5/8" × 3/8"	15,875	9,65	10,16	5,08	36,1	1,4	1,7	1,7	14,7	16,59	1,34	44500	1,84
12B-2-NP	3/4" × 29/64"	19,05	11,68	12,07	5,72	42	1,4	1,85	1,85	16,1	19,46	1,79	57800	2,31
16B-2-NP	1" × 17,02 mm	25,4	17,02	15,88	8,28	68	2,1	4	3	20,9	31,88	4,21	106000	5,42
20B-2-NP	1 1/4" × 3/4"	31,75	19,58	19,05	10,19	77,8	3,5	4,5	3,5	26,3	36,45	5,91	170000	7,20
24B-2-NP	1 1/2" × 1"	38,1	25,4	25,4	14,63	101,7	4,7	6	4,8	33,3	48,36	11,09	280000	13,40
28B-2-NP	1 3/4" × 1 1/4"	44,45	30,99	27,94	15,9	124,6	5,3	7,5	6	36,8	59,56	14,79	360000	16,60
32B-2-NP	2" × 1 1/4"	50,8	30,99	29,21	17,81	124,6	5,8	7	6,4	42,2	58,55	16,21	450000	21,00

* s rovnými destičkami / with Straight Plates

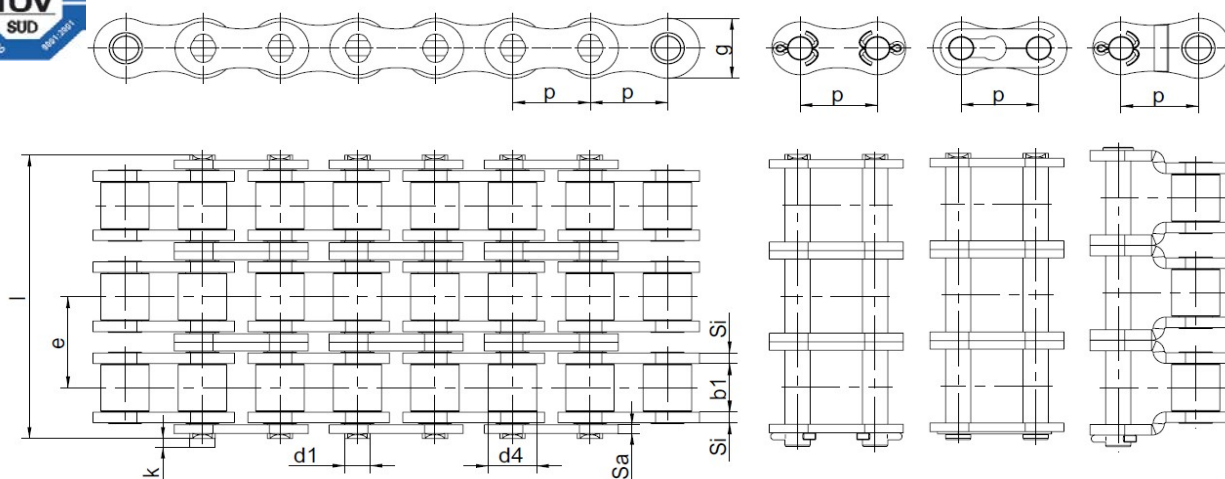

Třířadé podle DIN 8187 / ISO 606 / Triplex according to ISO 606

NP - Nickel Plated

Označení / Type	p	b ₁	d ₄	d ₁	l	k	S _i	S _a	g	e	f	Síla k přetržení	Hmotnost	
ISO	p × b ₁											Breaking load	Weight	
	palce/inch (mm)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	N	kg/m	
05B-3-NP	8 × 3 mm	8	3	5	2,31	19,4	0,7	0,8	0,8	7,1	5,64	0,84	11100	0,48
*06B-3-NP	3/8" × 7/32"	9,525	5,72	6,35	3,28	33,1	2,3	1,3	1,3	8,2	10,24	0,84	24900	1,16
08B-3-NP	1/2" × 5/16"	12,7	7,75	8,51	4,45	45,1	1,1	1,6	1,6	11,8	13,92	1,51	47500	2,03
10B-3-NP	5/8" × 3/8"	15,875	9,65	10,16	5,08	52,7	1,4	1,7	1,7	14,7	16,59	2,02	66700	2,77
12B-3-NP	3/4" × 29/64"	19,05	11,68	12,07	5,72	61,5	1,5	1,85	1,85	16,1	19,46	2,68	86700	3,64
16B-3-NP	1" × 17,02 mm	25,4	17,02	15,88	8,28	99,8	3,3	4,2	3,1	21	31,88	6,31	166000	8,13
20B-3-NP	1 1/4" × 3/4"	31,75	19,58	19,05	10,19	114,2	3,5	4,5	3,5	26,3	36,45	8,87	250000	10,82
24B-3-NP	1 1/2" × 1"	38,1	25,4	25,4	14,63	150,1	4,7	6	4,8	33,25	48,36	16,63	425000	20,10
28B-3-NP	1 3/4" × 1 1/4"	44,45	30,99	27,94	15,9	184,2	5,3	7,5	6	36,8	59,56	22,18	530000	24,92
32B-3-NP	2" × 1 1/4"	50,8	30,99	29,21	17,81	183,1	5,8	7	6,4	42	58,55	24,31	670000	31,56

* s rovnými destičkami / with Straight Plates