

DIN 7867, ISO 9982

Objednací číslo / Part.No.


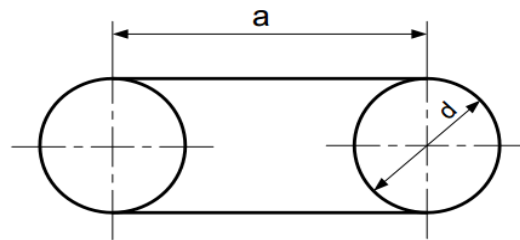
285 PJ-3 (EPJ) ELAST

285... Délka v mm / length mm

PJ ... Profil / profile

3 ... Počet drážek / Nb.of ribs

ELAST ... Typ / Type


 PJ  
 2,34 mm  
 3,5 mm

**Typ Poly-V - Profil PJ - CONTI MULTIRIB ELAST EPJ a CONVEYXONIC**
**Průměr drážkové řemenice d = / Ribbed pulley diameter d =**

Typ řemenu / Belt type	Ø 34,5 mm	STANDARD Ø 43 mm	Ø 56 mm	Ø 80 mm
<b>Osová vzdálenost a = / Center distance a =</b>				
PJ 206	48 - 50	-	-	na poptávku / on demand
PJ 214	53 - 55	-	-	
PJ 236	61 - 63	50	-	
PJ 246	67 - 70	53 - 56	-	
PJ 256	74 - 76	60 - 63	-	
PJ 265	76 - 78	64 - 65	-	
PJ 270	78 - 80	66 - 68	-	
PJ 282	85 - 86	71 - 73	-	
PJ 285	87 - 88	73 - 75	-	
PJ 288	89 - 90	76 - 77	-	
PJ 290	91 - 93	76 - 78	56 - 57	
PJ 292	92 - 94	77 - 80	57 - 58	
PJ 302	97 - 99	80 - 84	60 - 63	
PJ 314	102 - 105	97 - 91	67 - 70	
PJ 316	106 - 109	92 - 95	71 - 74	
PJ 335	112 - 115	97 - 101	77 - 80	
PJ 346	118 - 121	103 - 107	83 - 87	
PJ 348	122 - 125	107 - 108	84 - 88	
PJ 372	130 - 133	115 - 118	94 - 99	
PJ 376	132 - 135	119 - 121	100 - 101	
PJ 385	137 - 141	122 - 127	102 - 106	
PJ 388	138 - 142	123 - 128	103 - 107	
PJ 416	145 - 148	129 - 134	109 - 114	
PJ 435	155 - 158	142 - 147	122 - 127	
PJ 442	165 - 170	150 - 156	130 - 135	
PJ 456	171 - 175	157 - 161	136 - 141	
PJ 486	185 - 190	170 - 176	150 - 156	
PJ 536	210 - 215	196 - 202	175 - 182	
PJ 570	-	208 - 215	188 - 195	
PJ 636	-	254 - 258	234 - 238	
PJ 746	-	305 - 310	285 - 289	

Profil PJ	Průměr řemenice / Pulley d = (Prům.válečku / Roller D = )	Počet drážek / No. of ribs	Zatížení / Loads
*PJ - Lehké zatížení / PJ - Light loads	Průměr drážkové řemenice 43 mm (Průměr válečku 50 mm) / Ribbed pulley diameter 43 mm (Roller diameter 50 mm)	2	1 ... 200 kg
		3	201 ... 300 kg
		4	301 ... 400 kg
PJ - Střední zatížení / PJ - Medium loads	Průměr drážkové řemenice 56 mm (Průměr válečku 60,5 mm) / Ribbed pulley diameter 56 mm (Roller diameter 60,5 mm)	4 ... 8	400 ... 1 200 kg
PJ - Těžké zatížení / PJ - Heavy loads	Průměr drážkové řemenice 80 mm / Ribbed pulley diameter 80 mm	6 ... 10	1000 ... 2000 kg

Speciální flexibilní řemeny Poly-V pro montáž s fixní osovou vzdáleností se 2, 3, 4 a více drážkami s roztečí drážek 2,34 mm - J profil ISO 9982 DIN7867 / Special flexible Poly-V belts for fix pitch roller's assembly, with 2, 3, 4 and more ribs with pitch 2.34 mm - J profile ISO 9982 DIN7867.

\*Standardní rozměry. Pro jiné rozměry nás prosím kontaktujte. / Belts with standard dimensions. For different dimensions please contact us for availability.