


Válečkové řetězy podle DIN 8188 / ISO 606 (americká řada) nezerové SS

Roller Chains according to DIN 8188 / ISO 606 (American standard) Stainless Steel SS

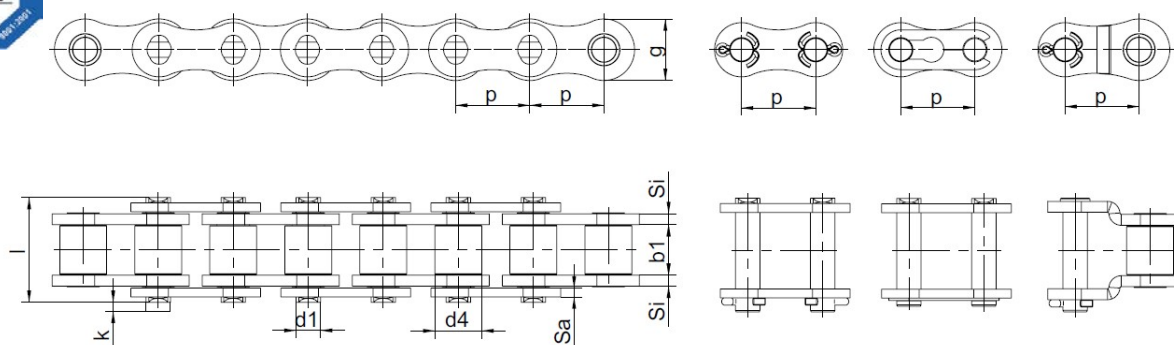

Jednořadé podle DIN 8188 / ISO 606 / Simplex according to ISO 606


SS - Stainless Steel

Označení /	Type	p	b ₁	d ₄	d ₁	l	k	S _i	S _a	g	f	Síla k přetržení	Hmotnost	
ISO	ANSI	Rozteč/pitch		Breaking load										Weight
		inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm2	N	kg/m	
*04C-1 SS	25-1	1/4"	6,35	3,18	3,3	2,31	7,8	0,6	0,76	0,76	5,9	0,11	3500	0,15
*06C-1 SS	35-1	3/8"	9,525	4,68	5,08	3,58	12,15	0,95	1,3	1,3	9	0,27	7900	0,36
08A-1 SS	40-1	1/2"	12,7	7,85	7,92	3,96	16,6	1,15	1,5	1,5	12	0,43	13800	0,64
10A-1 SS	50-1	5/8"	15,875	9,4	10,14	5,08	20,4	2,1	2	2	14,6	0,69	21800	1,04
12A-1 SS	60-1	3/4"	19,05	12,57	11,91	5,94	25,3	3,3	2,4	2,4	17,5	1,05	31800	1,53
16A-1 SS	80-1	1"	25,4	15,75	15,88	7,92	32,6	2,3	3,2	3,2	24	1,77	55600	2,56
20A-1 SS	100-1	1 1/4"	31,75	18,9	19,05	9,53	39,7	3,7	4	4	30,1	2,58	87000	4,10
24A-1 SS	120-1	1 1/2"	38,1	25,22	22,23	11,11	50,45	3,05	4,8	4,8	35	3,89	125000	6,00
28A-1 SS	140-1	1 3/4"	44,45	25,3	25,4	12,7	54,5	4,2	5,6	5,6	42	4,64	169000	7,74
32A-1 SS	160-1	2"	50,8	31,55	28,58	14,27	64,5	4,2	6,4	6,4	41,5	6,36	223000	10,25

* s rovnými destičkami / with Straight Plates

Válečkové řetězy podle DIN 8188 / ISO 606 (americká řada) nezerové SS

Roller Chains according to DIN 8188 / ISO 606 (American standard) Stainless Steel SS

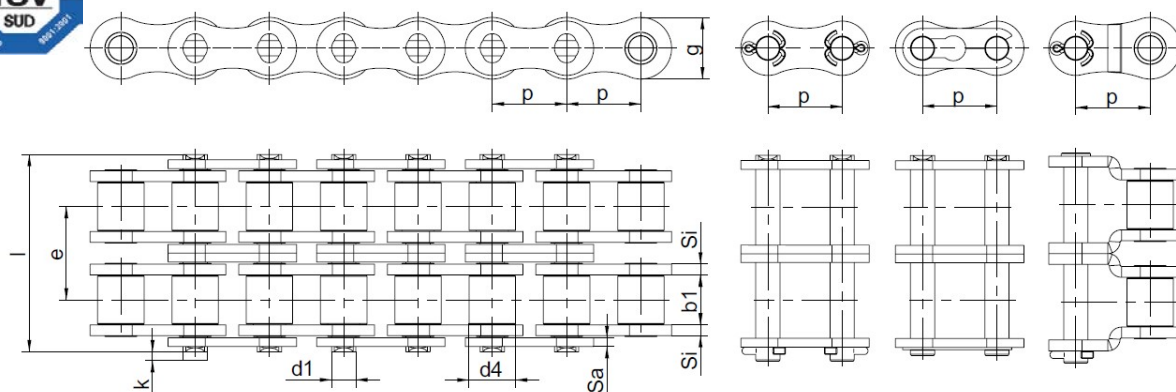


Dvouřadé podle DIN 8188 / ISO 606 / Duplex according to ISO 606

SS - Stainless Steel

Označení /	Type	p	b ₁	d ₄	d ₁	l	k	S _i	S _a	g	e	f	Síla k přetržení	Hmotnost	
ISO	ANSI	Rozteč/pitch		Breaking load										Weight	
		inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	N	kg/m
*04C-2 SS	25-2	1/4"	6,35	3,18	3,3	2,31	14,5	0,6	0,76	0,76	6	6,4	0,22	7000	0,28
*06C-2 SS	35-2	3/8"	9,525	4,68	5,08	3,58	22,5	0,9	1,3	1,3	9	10,13	0,53	15800	0,63
08A-2 SS	40-2	1/2"	12,7	7,85	7,92	3,96	31,1	1,15	1,5	1,5	12	14,38	0,87	28200	1,12
10A-2 SS	50-2	5/8"	15,875	9,4	10,14	5,08	38,5	2,1	2	2	15,09	18,11	1,38	44400	2,00
12A-2 SS	60-2	3/4"	19,05	12,57	11,91	5,94	48,4	1,9	2,4	2,4	18	22,78	2,1	63600	2,92
16A-2 SS	80-2	1"	25,4	15,75	15,8	7,92	61,9	2,3	3,2	3,2	24	29,29	3,54	113400	5,15
20A-2 SS	100-2	1 1/4"	31,75	18,9	19,05	9,53	75,8	3,3	4	4	30	35,76	5,16	177000	7,80
24A-2 SS	120-2	1 1/2"	38,1	25,22	22,23	11,11	95,7	3,1	4,8	4,8	35,7	45,44	7,78	254000	11,70
28A-2 SS	140-2	1 3/4"	44,45	25,3	25,4	12,7	103,1	4,2	5,6	5,6	41	48,9	9,4	344800	15,14
32A-2 SS	160-2	2"	50,8	31,55	28,58	14,27	122,9	4,3	6,4	6,4	47,8	58,5	12,72	453600	20,14

* s rovnými destičkami / with Straight Plates

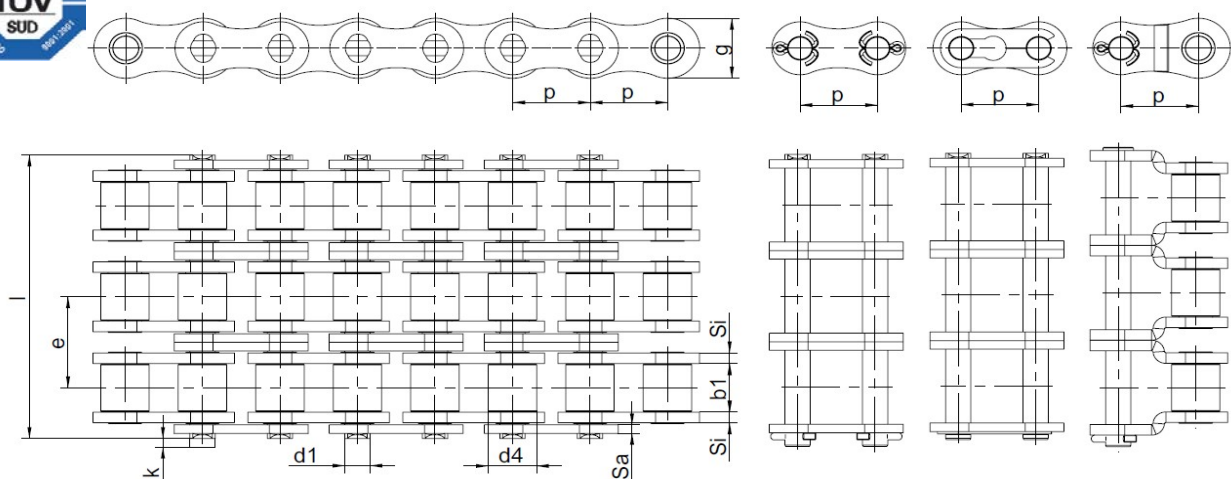

Třířadé podle DIN 8188 / ISO 606 / Triplex according to ISO 606

SS - Stainless Steel

Označení / ISO	Type ANSI	p Rozteč/pitch		b ₁ mm	d ₄ mm	d ₁ mm	l mm	k mm	S _i mm	S _a mm	g mm	e mm	f cm ²	Síla k přetržení Breaking load N	Hmotnost Weight kg/m
		inch	mm												
*04C-3 SS	25-3	1/4"	6,35	3,18	3,3	2,31	14,5	0,6	0,76	0,76	6	6,4	0,33	7000	0,28
*06C-3 SS	35-3	3/8"	9,525	4,68	5,08	3,58	22,5	0,8	1,3	1,3	9	10,13	0,8	15800	0,63
08A-3 SS	40-3	1/2"	12,7	7,85	7,92	3,96	31,1	1,15	1,3	1,3	9,91	14,38	1,3	28200	1,12
10A-3 SS	50-3	5/8"	15,875	9,4	10,14	5,08	56,6	2,1	2	2	14,6	18,11	2,07	44400	2,00
12A-3 SS	60-3	3/4"	19,05	12,57	11,91	5,94	71,5	1,7	2,4	2,4	18	22,78	3,13	63600	2,92
16A-3 SS	80-3	1"	25,4	15,75	15,88	7,92	90,6	3,6	3	3	23,1	29,29	5,31	113400	5,15
20A-3 SS	100-3	1 1/4"	31,75	18,9	19,05	9,53	111,6	3,4	4	4	30,1	35,76	7,73	177000	7,80
24A-3 SS	120-3	1 1/2"	38,1	25,3	22,23	11,1	141	3,1	4,8	4,8	35,8	45,44	11,66	254000	11,70
28A-3 SS	140-3	1 3/4"	44,45	25,22	25,4	12,7	152,2	4,6	5,6	5,6	42,1	48,87	14,1	344800	15,14
32A-3 SS	160-3	2"	50,8	31,55	28,58	14,27	181,4	4,2	6,4	6,4	48	58,5	19,1	453600	20,14

* s rovnými destičkami / with Straight Plates