


Válečkové řetězy podle DIN 8187 / ISO 606 (evropská řada)

Roller Chains according to DIN 8187 / ISO 606 (European standard)

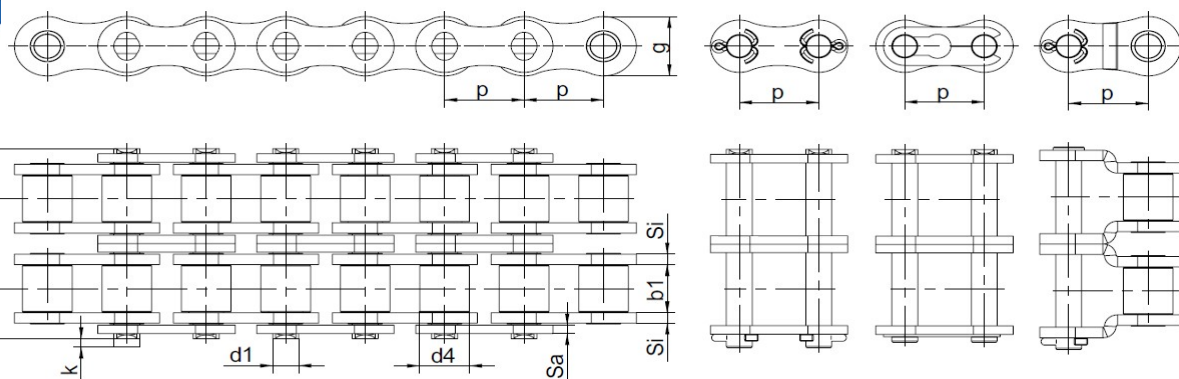

Dvouřadé podle DIN 8187 / ISO 606 / Duplex according to ISO 606

Označení / Type	p	b ₁	d ₄	d ₁	l	k	S _i	S _a	g	e	f	Síla k přetržení	Hmotnost	
ISO	p × b ₁											Breaking load	Weight	
	palce/inch (mm)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	N	kg/m	
04-2	6 × 2,8 mm	6	3	4	1,85	13,2	0,5	0,63	0,65	5	5,5	0,16	5000	0,23
05B-2	8 × 3 mm	8	3,04	5	2,31	13,6	0,7	0,76	0,76	7	5,64	0,22	7800	0,35
*06B-2	3/8" × 7/32"	9,525	5,72	6,35	3,28	23,5	1	1,3	1,3	8,2	10,24	0,56	16900	0,80
08B-2	1/2" × 5/16"	12,7	7,75	8,51	4,45	30,6	1,4	1,6	1,6	11,8	13,92	1,01	32000	1,35
10B-2	5/8" × 3/8"	15,875	9,65	10,16	5,08	36,2	1,4	1,7	1,7	14,7	16,59	1,34	44500	1,89
12B-2	3/4" × 29/64"	19,05	11,68	12,07	5,72	42,1	1,4	1,85	1,85	16,1	19,46	1,79	57800	2,45
16B-2	1" × 17,02 mm	25,4	17,02	15,88	8,28	67	2,1	4	3	20,9	31,88	4,21	106000	5,60
20B-2	1 1/4" × 3/4"	31,75	19,58	19,05	10,19	77,2	3,5	4,5	3,5	26,3	36,45	5,91	170000	7,97
24B-2	1 1/2" × 1"	38,1	25,4	25,4	14,63	101,6	4,7	6	4,8	33,3	48,36	11,09	280000	14,10
28B-2	1 3/4" × 1 1/4"	44,45	30,99	27,94	15,9	124,6	5,3	7,5	6	36,8	59,56	14,79	360000	18,76
32B-2	2" × 1 1/4"	50,8	30,99	29,21	17,81	123,8	5,8	7	6,4	42,2	58,55	16,21	450000	20,00
40B-2	2 1/2" × 1 1/2"	63,5	38,1	39,37	22,85	154,5	7	8,5	8	52,8	72,3	25,5	630000	33,00
48B-2	3" × 1 3/4"	76,2	45,72	48,2	29,2	190	8	12	10	64	91,21	41,23	1000000	54,00
56B-2	3 1/2"	88,9	53,34	54	34,3	221,5	11,5	14	12	78	106,6	55,8	1600000	75,00
64B-2	4"	101,6	60,96	63,5	39,4	250	10	15	14	93,3	119,89	72,5	2100000	100,00
72B-2	4 1/2"	114,3	68,58	72,39	44,5	282,8	10,7	18	15	103,63	136,27	92,4	2700000	129,00

* s rovnými destičkami / with Straight Plates