


Válečkové řetězy podle DIN 8188 / ISO 606 (americká řada) ASA/ANSI

Roller Chains according to DIN 8188 / ISO 606 (American standard) ASA/ANSI

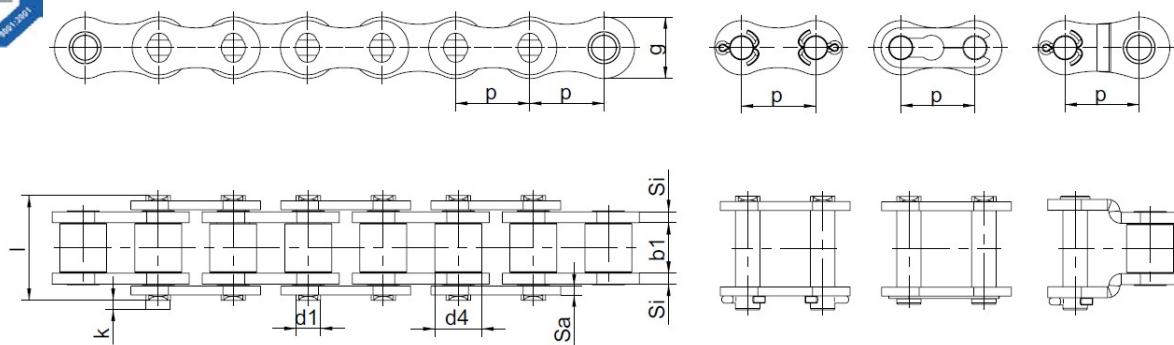

Jednořadé podle DIN 8188 / ISO 606 / Simplex according to ISO 606

ANSI (ASA) - American Standard

Označení /	Type	p	b ₁	d ₄	d ₁	l	k	S _i	S _a	g	e	f	Síla k přetržení	Hmotnost	
ISO	ANSI	Rozteč/pitch												Breaking load	Weight
		inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	N	kg/m
*03C-1	15-1	3/16"	4,763	2,38	2,48	1,62	6,1	0,6	0,6	0,6	4,3	-	0,11	1800	0,08
*04C-1	25-1	1/4"	6,35	3,18	3,3	2,31	7,8	0,6	0,76	0,76	5,9	-	0,11	3500	0,15
*06C-1	35-1	3/8"	9,525	4,68	5,08	3,58	12,15	0,95	1,3	1,3	9	-	0,27	7900	0,36
08A-1	40-1	1/2"	12,7	7,85	7,92	3,96	16,6	1,15	1,5	1,5	12	-	0,43	13800	0,64
10A-1	50-1	5/8"	15,875	9,4	10,14	5,08	20,4	2,1	2	2	14,6	-	0,69	21800	1,04
12A-1	60-1	3/4"	19,05	12,57	11,91	5,94	25,3	3,3	2,4	2,4	17,5	-	1,05	31800	1,53
16A-1	80-1	1"	25,4	15,75	15,88	7,92	32,6	2,3	3,2	3,2	24	-	1,77	55600	2,56
20A-1	100-1	1 1/4"	31,75	18,9	19,05	9,53	39,7	3,7	4	4	30,1	-	2,58	87000	4,10
24A-1	120-1	1 1/2"	38,1	25,22	22,23	11,11	50,45	3,05	4,8	4,8	35	-	3,89	125000	6,00
28A-1	140-1	1 3/4"	44,45	25,3	25,4	12,7	54,5	4,2	5,6	5,6	42	-	4,64	169000	7,74
32A-1	160-1	2"	50,8	31,55	28,58	14,27	64,5	4,2	6,4	6,4	41,5	-	6,36	223000	10,25
36A-1	180-1	2 1/4"	57,15	35,48	35,7	17,46	72,8	5,8	7,2	7,2	53,6	-	8,75	280200	13,40
40A-1	200-1	2 1/2"	63,5	54,94	39,68	19,84	79,5	6	8	8	60	-	10,73	347000	17,00
48A-1	240-1	3"	76,2	47,63	47,63	23,8	96,5	7,5	9,5	9,5	72,39	-	15,86	500000	25,00

* s rovnými destičkami / with Straight Plates