


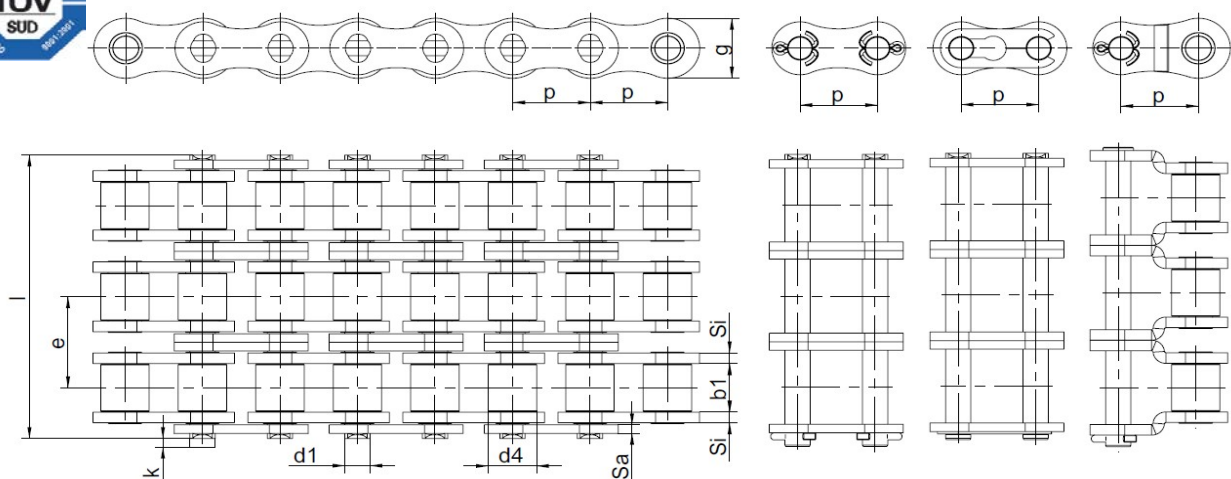

Třířadé podle DIN 8188 / ISO 606 / Triplex according to ISO 606

ANSI (ASA) - American Standard

Označení /	Type	p	b ₁	d ₄	d ₁	l	k	S _i	S _a	g	e	f	Síla k přetržení	Hmotnost	
ISO	ANSI	Rozteč/pitch		Breaking load										Weight	
		inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	N	kg/m
*04C-3	25-1	1/4"	6,35	3,18	3,3	2,31	21	0,6	0,76	0,76	5,9	6,4	0,33	10500	0,44
*06C-3	35-3	3/8"	9,525	4,68	5,08	3,58	32,6	0,9	1,3	1,3	9	10,13	0,8	23400	0,97
08A-3	40-3	1/2"	12,7	7,85	7,92	3,96	45,4	1,4	1,5	1,5	12	14,38	1,3	41400	1,97
10A-3	50-3	5/8"	15,875	9,4	10,14	5,08	56,6	2,1	2	2	14,6	18,11	2,07	65400	3,08
12A-3	60-3	3/4"	19,05	12,57	11,91	5,94	71,5	1,7	2,4	2,4	18	22,78	3,13	95400	4,53
16A-3	80-3	1"	25,4	15,75	15,88	7,92	90,6	3,6	3	3	23,1	29,29	5,31	166800	7,61
20A-3	100-3	1 1/4"	31,75	18,9	19,05	9,53	111,6	3,4	4	4	30,1	35,76	7,73	261000	12,17
24A-3	120-3	1 1/2"	38,1	25,3	22,23	11,1	141	3,1	4,8	4,8	35,8	45,44	11,66	375000	17,74
28A-3	140-3	1 3/4"	44,45	25,22	25,4	12,7	152,2	4,6	5,6	5,6	42,1	48,87	14,1	507000	22,94
32A-3	160-3	2"	50,8	31,55	28,58	14,27	181,4	4,2	6,4	6,4	48	58,5	19,1	669000	30,45
36A-3	180-3	2 1/4"	57,15	35,48	35,71	17,46	204,4	5,8	7,2	7,2	53,6	65,84	26,4	843000	38,20
40A-3	200-3	2 1/2"	63,5	54,94	39,68	19,84	222,5	5,5	8	8	60	71,6	32,2	1041000	49,87
48A-3	240-3	3"	76,2	47,63	47,63	23,8	272	9	9,5	9,5	71	87,83	47,6	1500000	72,70

* s rovnými destičkami / with Straight Plates