


Válečkové řetězy podle DIN 8188 / ISO 606 (americká řada) nezerové SS

Roller Chains according to DIN 8188 / ISO 606 (American standard) Stainless Steel SS

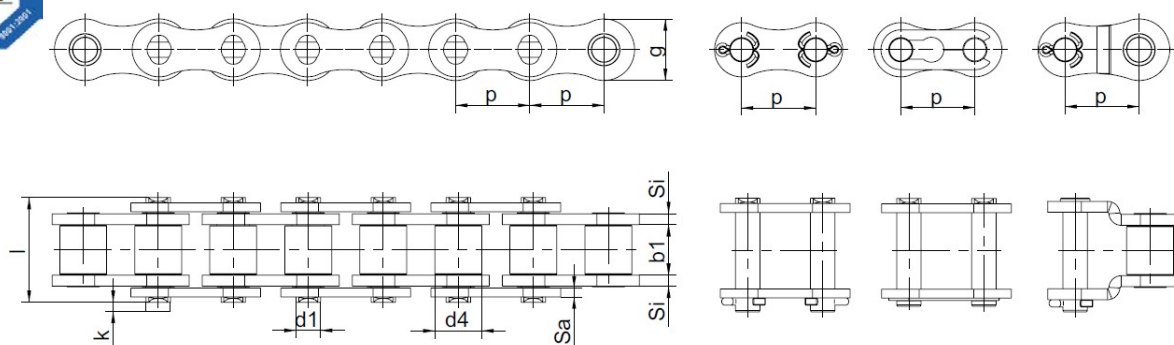

Jednořadé podle DIN 8188 / ISO 606 / Simplex according to ISO 606

SS - Stainless Steel

Označení / Type		p	b ₁	d ₄	d ₁	l	k	S _i	S _a	g	f	Síla k přetržení	Hmotnost	
ISO	ANSI	Rozteč/pitch										Breaking load	Weight	
		inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm2	N	kg/m	
*04C-1 SS	25-1	1/4"	6,35	3,18	3,3	2,31	7,8	0,6	0,76	0,76	5,9	0,11	3500	0,15
*06C-1 SS	35-1	3/8"	9,525	4,68	5,08	3,58	12,15	0,95	1,3	1,3	9	0,27	7900	0,36
08A-1 SS	40-1	1/2"	12,7	7,85	7,92	3,96	16,6	1,15	1,5	1,5	12	0,43	13800	0,64
10A-1 SS	50-1	5/8"	15,875	9,4	10,14	5,08	20,4	2,1	2	2	14,6	0,69	21800	1,04
12A-1 SS	60-1	3/4"	19,05	12,57	11,91	5,94	25,3	3,3	2,4	2,4	17,5	1,05	31800	1,53
16A-1 SS	80-1	1"	25,4	15,75	15,88	7,92	32,6	2,3	3,2	3,2	24	1,77	55600	2,56
20A-1 SS	100-1	1 1/4"	31,75	18,9	19,05	9,53	39,7	3,7	4	4	30,1	2,58	87000	4,10
24A-1 SS	120-1	1 1/2"	38,1	25,22	22,23	11,11	50,45	3,05	4,8	4,8	35	3,89	125000	6,00
28A-1 SS	140-1	1 3/4"	44,45	25,3	25,4	12,7	54,5	4,2	5,6	5,6	42	4,64	169000	7,74
32A-1 SS	160-1	2"	50,8	31,55	28,58	14,27	64,5	4,2	6,4	6,4	41,5	6,36	223000	10,25

* s rovnými destičkami / with Straight Plates