


## KB - Válečkové řetězy podle DIN 8187 s prodlouženými čepy

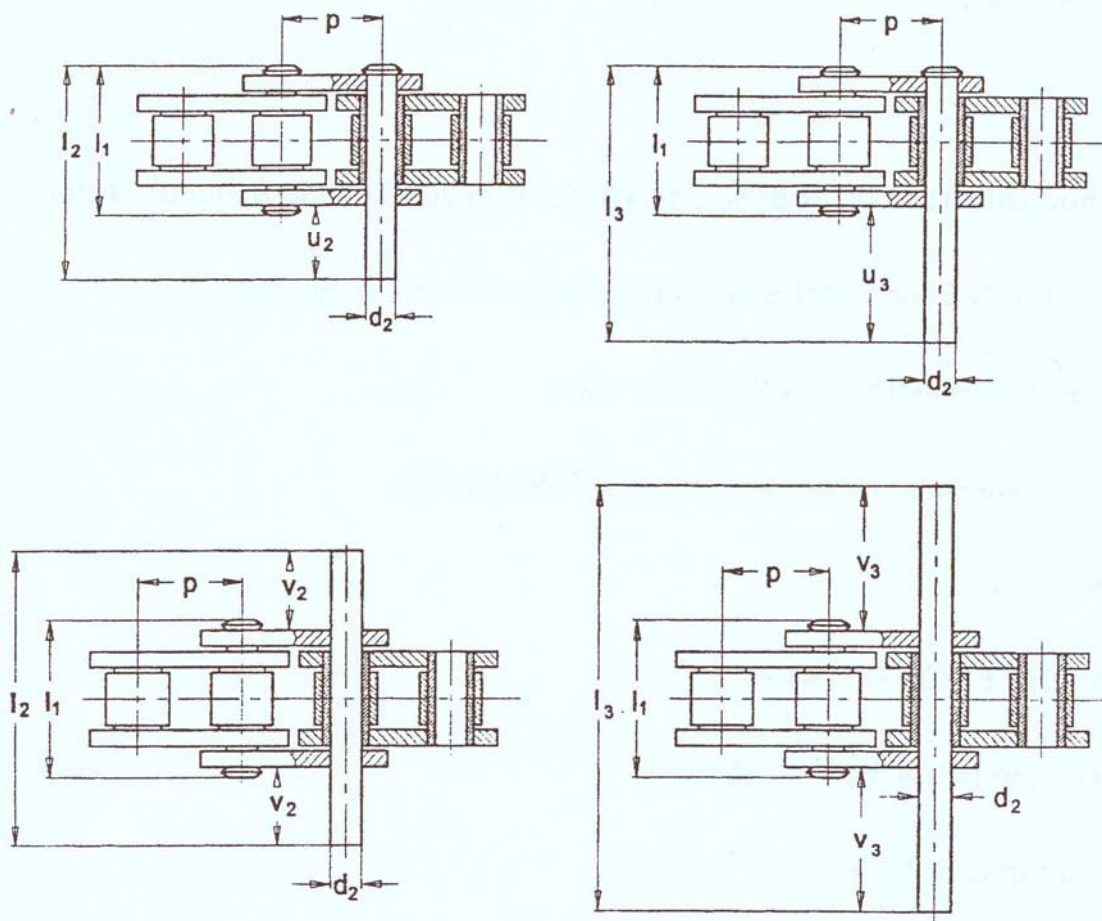

ISO-Nr.	p	d <sub>2</sub> h9	l <sub>1</sub> max.	l <sub>2</sub> max.	l <sub>3</sub> max.	u <sub>2</sub> max.	u <sub>3</sub>	v <sub>2</sub> max.	v <sub>3</sub>
06 B-1	9,525	3,28	13,5	23,8	34,0	11,0	21,6		11,15
08 B-1	12,70	4,45	17,0	31,0	44,9	15,3	29,5		15,30
10 B-1	15,875	5,08	19,6	36,2	52,8	18,2	34,8		18,00
12 B-1	19,05	5,72	22,7	42,2	61,7	21,0	40,5		20,90
16 B-1	25,40	8,28	36,1	68,0	99,9	34,5	66,4	18,0	34,00
20 B-1	31,75	10,19	43,2	79,0	116,0	39,4	76,4	20,6	39,10
24 B-1	38,10	14,63	53,4	101,0	150,0	50,4	99,4	26,2	50,70

Lze vyrobit i další typy řetězů s prodlouženými čepy. Prosím zašlete nám poptávku s rozměry.