


Válečkové řetězy podle DIN 8187 / ISO 606 (evropská řada)

Roller Chains according to DIN 8187 / ISO 606 (European standard)

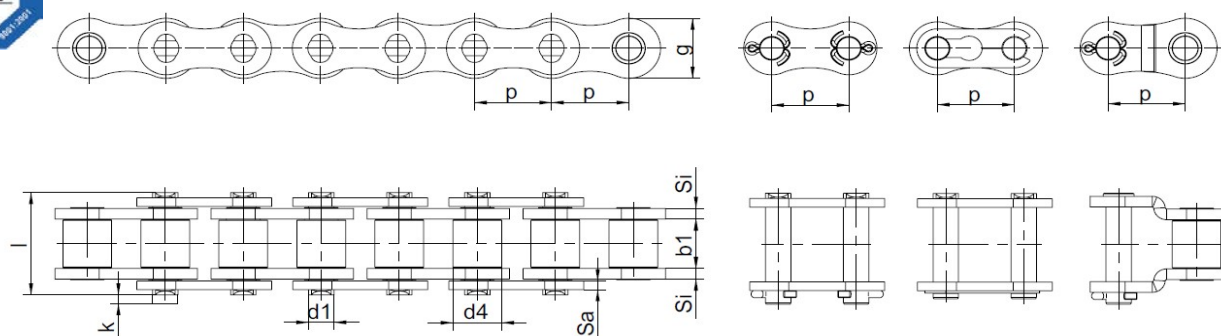

Jednořadé podle DIN 8187 / ISO 606 / Simplex according to ISO 606

Označení / Type	p	b ₁	d ₄	d ₁	l	k	S _i	S _a	g	e	f	Síla k přetržení	Hmotnost	
ISO	p × b ₁											Breaking load	Weight	
	palce/inch (mm)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	N	kg/m	
03-1	5 × 2,5 mm	5	2,5	3,2	1,49	6,8	0,5	0,75	0,75	4	-	0,06	2200	0,10
04-1	6 × 2,8 mm	6	2,8	4	1,85	6,8	0,5	0,63	0,65	5	-	0,08	3000	0,13
05B-1	8 × 3 mm	8	3	5	2,31	8	0,9	0,8	0,8	7	-	0,11	4500	0,18
*06B-1	3/8" × 7/32"	9,525	5,72	6,35	3,28	12,5	2,4	1,3	1,3	8,2	-	0,28	8900	0,40
081-1	1/2" × 1/8"	12,7	3,6	7,75	3,66	9,6	1,3	0,96	0,96	9,9	-	0,26	8200	0,30
083-1	1/2" × 3/16"	12,7	4,88	7,75	4,08	12,4	1,1	1,3	1,3	10,4	-	0,32	12000	0,50
084-1	1/2" × 3/16"	12,7	4,88	7,75	4,09	14,3	1,3	1,8	1,6	11,1	-	0,33	16000	0,60
08B-1	1/2" × 5/16"	12,7	7,75	8,51	4,45	16,5	1,5	1,6	1,6	11,8	-	0,5	17800	0,70
10B-1	5/8" × 3/8"	15,875	9,65	10,16	5,08	19,6	1,4	1,7	1,7	14,7	-	0,67	22400	0,90
12B-1	3/4" × 29/64"	19,05	11,68	12,07	5,72	22,3	2,7	1,85	1,85	16	-	0,89	28900	1,20
16B-1	1" × 17,02 mm	25,4	17,02	15,88	8,28	35,6	1,6	4	3	20,9	-	2,1	60000	2,67
20B-1	1 1/4" × 3/4"	31,75	19,58	19,05	10,19	40,5	3,7	4,5	3,5	26,3	-	2,96	95000	3,81
24B-1	1 1/2" × 1"	38,1	25,4	25,4	14,63	53,3	4,7	6	4,8	33,3	-	5,54	160000	7,43
28B-1	1 3/4" × 1 1/4"	44,45	30,99	27,94	15,9	65	5,3	7,5	6	36,8	-	7,39	200000	9,47
32B-1	2" × 1 1/4"	50,8	30,99	29,21	17,81	65,2	5,8	7	6,4	42,2	-	8,1	250000	10,17
40B-1	2 1/2" × 1 1/2"	63,5	38,1	39,37	22,85	82,2	7	8,5	8	52,9	-	12,75	355000	17,00
48B-1	3" × 1 3/4"	76,2	45,72	48,2	29,2	99	8	12	10	64	-	20,61	560000	27,00
56B-1	3 1/2"	88,9	53,34	54	34,3	113	12	14	12	78	-	27,9	850000	38,00
64B-1	4"	101,6	60,96	63,5	39,4	129	19	15	14	93,3	-	36,25	1120000	49,50
72B-1	4 1/2"	114,3	68,58	72,39	44,5	147	14	18	15	103,63	-	46,19	1400000	64,50

* s rovnými destičkami / with Straight Plates